Produktinformation 3901RSV/28/54 E
TOC: 47 136 04

Einbauleuchten mit Spiegelraster RSV.


Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 625 mm.


Optisches System Fein segmentierter Filigranraster RSV aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.


Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Raster-Einbauleuchte für 1 T5-Lampe 28/54 W, für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 625, sowie für gesägte Einbauöffnungen 91mm breit. Fein segmentiertes Filigranraster aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Einlampige Ausführung mit elektronischem Vorschaltgerät in Multi-Lamp-Technologie (E).

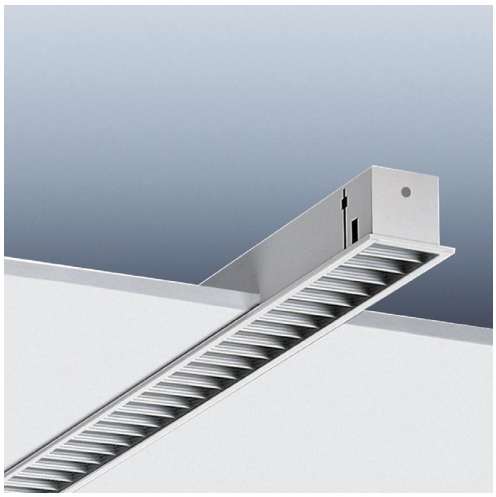

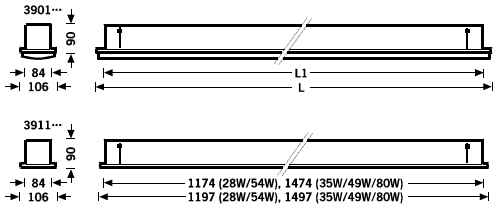





Gewicht	**3,5 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,69**

L (mm): **1247**
L1 (mm): **1174**
Deckenausschnitt L (mm): **1180**
Deckenausschnitt B (mm): **91**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 758 00	03910/3LV/1450 Durchgangsverdrahtung
45 760 00	03910/5LV/1450 Durchgangsverdrahtung
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management