


Buchsen

PKI 100

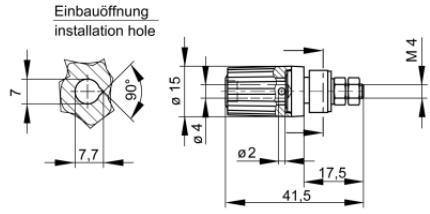

Produkt	PKI 100
Beschreibung	Polklemme mit unverlierbarem Isolierkopf, der durch eine Feder an die Isolierringe gedrückt wird. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vernickelt mit Querloch, Durchmesser 2 mm. Zum verdrehsicheren Einbau in Schalttafeln bis 3,5 mm Wandstärke.
Artikel-Nr. / *Farbe	9307571xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 88 gelb grün Ni
Zeichnung	
	 The drawing shows a side view and a top view of the terminal. Key dimensions include: a 90° angle for the top view, a 7 mm width for the top view, a 7.7 mm width for the top view, a 15 mm length for the side view, a 4 mm diameter for the side view, a 2 mm diameter for the side view, a 17.5 mm length for the side view, and a 41.5 mm length for the side view. The text 'Einbauöffnung installation hole' is present above the top view.
Technische Daten	
Anschluss	M4 Gewindebolzen
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	35 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-2
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 13.05.2016