frogblue™

SMART BUILDING
TECHNOLOGY
GERMANY

frogValveDrive230-NC

Ein mit 230 V versorgter thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Kleinventilen und Ventilen an Heizkreisverteilern von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen. Die Ansteuerung des Antriebes erfolgt durch unsere frogblue-Produkte.





Strom-
versorgung

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogValveDrive230-NC
Artikelnummer	SU-ValveDrive230.01

Funktionen & Leistungen


Ausführung in stromlos-geschlossen (NC)
Einfache Steckmontage
360° Montagelage
Patentierter 100%-Schutz bei undichten Systemen
„First-Open"-Funktion
Anpassungskontrolle auf das Ventil
Ausrichthilfe auf dem Ventil
kompakte Bauform, geringe Abmessungen
Rundum-Funktionsanzeige
Geräuschlos und wartungsfrei
Hohe Funktionssicherheit und Lebenserwartung
Überspannungsgarantie
Zertifiziert durch TÜV

frogValveDrive230-NC


Maße und Gewicht

Abmessung (L x B x H): 57,3 x 44,3 x 48,4 mm

Gewicht: 100g

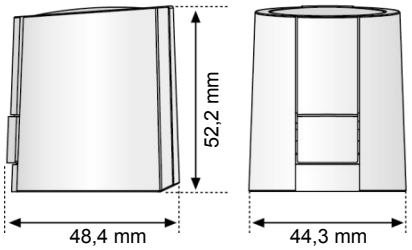

Abmessungen



Installationshöhe

Technische Daten	
Netzspannung	230 V AC, +10%…-10%
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung	1 W
Einschaltstrom max.	< 550 mA für max. 100 ms
Stellweg	4,0 mm
Stellkraft	100 N + 10%
Laufzeit AUF/ZU	ca. 3,5 min.
Wirksinn	NC (normal geschlossen)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 54 (in allen Montagelagen)

Betrieb und Lagerung	
Umgebungstemperatur	0°C bis +60°C
Lagerungstemperatur	-25°C bis +60°C
Medientemperatur	0°C bis +100°C

Anschluss	
Anschlussleitung	2 x 0,75mm² PVC
Leitungslänge	1 m
Gehäusematerial	Polyamid
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Ventiladapter	VA 80 M30 x 1,5 (im Lieferumfang)

Verpackung	
Verpackungsgröße	1 Stück
EAN 1 Stück	4260578531238
Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück	90 x 75 x 53 mm
Gewicht inkl. Anschlusskabel 1 Stück	100 g

Änderungen vorbehalten.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.frogblue.com