Produktinformation 6651C-S/28 E
TOC: 12 377 04

Wandleuchten und Spiegel-Wandleuchten mit opaler PMMA-Abdeckung

Anwendungsbereiche
Wandleuchten für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen sowie als Spiegel-Wandleuchten.


Optisches System
PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt.

Leuchtenkörper
Stranggepresstes Aluminium, weiß pulverlackiert, mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, im Chromdesign. Kopfstück mit integriertem Wippschalter.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit Wippschalter und opaler PMMA-Wanne für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 28 W, längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Wanne mit innen liegender Rillenprismenstruktur. Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangprofil, weiß, und stirnseitig planen Kunststoffkopfstücke im Chromdesign mit integriertem Wippschalter. Schutzart IP 40. Mit elektronischem Vorschaltgerät.






Datei TX0449
UGR l = 15.9
UGR q = 24.8

c0-c180
c90-c270

Farbe	**chrom (···04)**
Gewicht	**1,8 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,81**

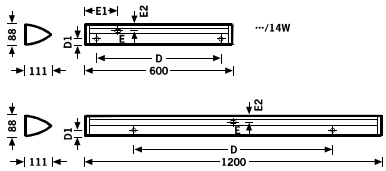

D (mm): **800**
D1 (mm): **25**
E2 (mm): **27**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/11 GMDM Global Material Data Management