siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5NA757E1NS2208

A2MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir














Produktbeschreibung

SiCOMPACT® A2 MINI, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, Hammerschlag, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbindung, für 1 x HIT-DE | HST-DE 70W, Überlagerungs-Zündgerät mit Abschaltautomatik, Vorschaltgerät: VVG mit Thermoschutzschalter, parallel kompensiert, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 355 mm, Breite: 276 mm, Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 66

Bestückung:	1x HIT-DE | HST-DE 70W
Fassung:	RX7s
Gew. (kg):	5,2
Bestell-Nr.:	5NA757E1NS2208
EAN:	4039806626615



A_W = 0,03 m²

Details Produktdaten:
5NA757E1NS2208

A2MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Fluter
- Familie: SiCOMPACT® A2 MINI
- Bestell-Nr.: 5NA757E1NS2208

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium, Hammerschlag
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: streuend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Halogen-Metalldampf-/Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x HIT-DE | HST-DE 70W
- Fassung: RX7s
- Zusatz: Zündgerät und Vorschaltgerät eingebaut

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG m. Thermoschutz

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), für rückseitige Anbindung
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage
- Montageart, Montageort: Anbindung, am Mastausleger, am Wandarm
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: erforderliches Montagezubehör muss separat bestellt werden

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 355mm
- Breite: 276mm
- Gewicht: 5,2kg

Approbation
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Lichtemission
- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Maße:

5NA757E1NS2208 **A2MINI,1x70W,HITDE,HSTDE,VVG,TS,ESG,dir**

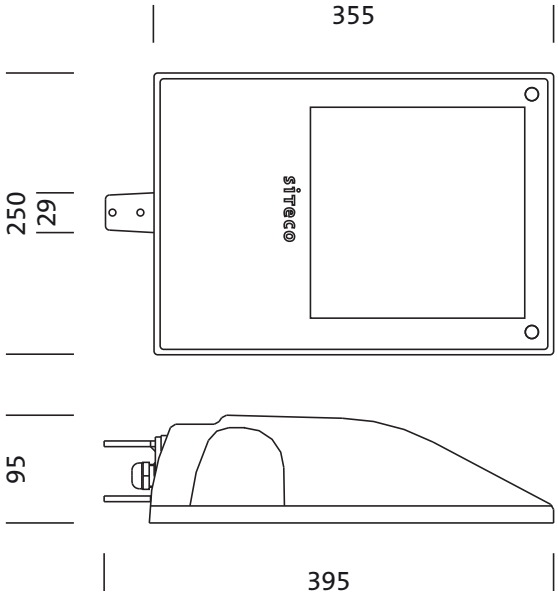

A_W = 0,03 m²