
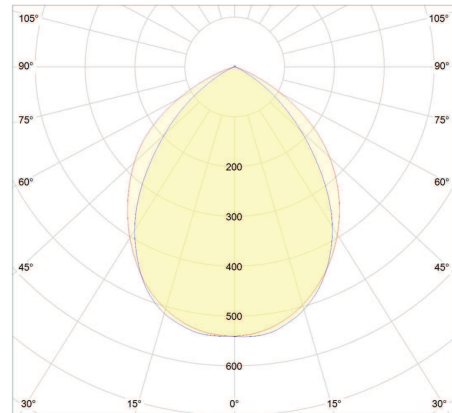


Datenblatt zum Artikel

LED-Aufbauleuchte GRIDlong 1500x295mm 38W 4000K UGR<16

ArtNr.: 3394-040090



- + Austauschbare LED-Module mit schraubenlosem Schnellverschluss
 - + Kabeleinführung an der Rück- und Stirnseite möglich
 - + Massives, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
 - + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
 - + Größeres Gehäuse überdeckt ausgetauschte Leuchten und erspart ggf. Malerarbeiten
 - + Anschluss über Leuchtenklemme
- Abstrahlwinkel: 90°
Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 16 - bildschirmarbeitsplatztauglich
Dimmbar: nicht dimmbar
Eingangsspannung: 220-240 V AC
Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC
Energieeffizienzklasse: A
Farbe der Abdeckung: gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin: 4000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz: 50
Garantie: 7 Jahre
IK Schutzgrad: IK 05
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe: neutralweiß
Lichtquelle: SEAOL® SMD LED
Material der Abdeckung: PMMA
Netzteil: OSRAM®
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Temperaturbereich: -25°C bis +50°C
UV-beständig: nein
- Abmessung Länge in mm: 1500
Abmessungen Breite in mm: 295
Abmessungen Höhe in mm: 56
Leistungsaufnahme in W: 38
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 3500
Verbrauch kWh/1000 h: 38
Gewicht: 5.74 kg