

# Produktinformation Aragon 228 T E
# TOC: 38 748 04

**Feuchtraum-Anbauleuchten (T5) aus Polycarbonat ···T··· mit transparentem Körper**






| | |
|---|---|
| Farbe | **transparent ( ···I1)** |
| Gewicht | **3,6 kg** |
| Schutzart | **IP66** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **6 J** |
| DIN 5040 | **B31** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,86** |

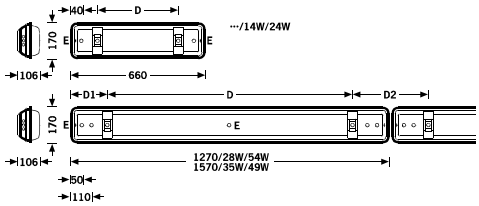


D (mm): **800**
D1 (mm): **235**
D2 (mm): **475**

### Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Der transparente Leuchtenkörper ermöglicht einen gestalterisch interessanten Indirektanteil. Interessante Farbeffekte lassen sich durch AragonLeuchten in transparenter Ausführung in Verbindung mit farbigen Leuchtmitteln erzielen. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität.

### Optisches System
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

### Leuchtenkörper
Polycarbonat, recyclebar, schwerentflammbar, transparent, für zusätzlichen indirekten Lichtstromanteil. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung. Würgenippel lose beiliegend, Innenverdrahtung bitte gesondert bestellen.

Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern. Mit Drahtbügel aus Edelstahl für Stahlbandaufhängung oder für bauseitige Kettenaufhängung.

### Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

### Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

### Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit Abdeckwanne aus Polycarbonat, klar. Innenliegende Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten. Integrierte Wannenverschlusstechnik ohne Einzelkomponenten. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W. Leuchtenkörper Polycarbonat, transparent. Für zusätzlichen indirekten Lichtstromanteil. Schwerentflammbar, recyclebar. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und weiterleitung. Schutzart IP66. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

### Lieferbares Zubehör

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 38 716 00 | Aragon LV 5x1200 |
| 15 537 00 | Aragon SB |
| 28 803 00 | Wanne Aragon 236 Ersatz |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management*