Produktinformation 7171/15 L
TOC: 12 510 01

Spiegel-Wandleuchten mit PMMA-Abdeckung

Anwendungsbereiche
Spiegel-Wandleuchten. Schutzklasse II.


Optisches System
PMMA-Wanne, opal, aus einem Stück gefertigt.

Leuchtenkörper
Polyesterharz, glasfaserverstärkt, grau, mit Innenreflektor aus Polyesterharz, weiß, Schutzklasse II, spritzwassergeschützt.


Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Wandleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Mit innen liegendem Polyesterharz-Reflektor, weiß. Für 1 Leuchtstofflampe 15 W, Sockel G13. Leuchtenkörper aus Polyesterharz, grau. Schutzart IP54. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.





Gewicht	**1,5 kg**
Schutzart	**IP54**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,71**

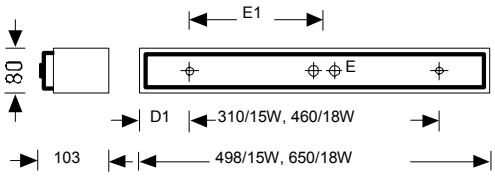

D1: 94/15W, 95/18W
E1: 250/15W, 230/18W

D (mm): **310**
D1 (mm): **94**
E1 (mm): **250**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
28 626 00	Wanne 7171/15 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/01 GMDM Global Material Data Management