CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Pollerleuchte

FINNLEY P I LED



Gesamthöhe:	1,25m
Beleuchtungsaufgabe:	geringer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. L LED und BLED-Leuchtstreifen
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß; 3.000K warmweiß auf Anfrage
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, 50.000 Stunden
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/L 70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	L LED: symmetrisch, 4 Seiten; BLED: homogenes Licht, 2 Seiten
Leuchtenkopf:	rahmenloser Leuchtquader mit Kappe aus Edelstahl; pulverbeschichtet
Leuchtenkörper:	aus quadratischem Edelstahlprofil mit Masttür für inkl. Kabelübergangskasten und LED Wechsel; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	randloser PMMA RESIST Quader, opal, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5x10mm²/ 3 Erdkabel bis 5x6mm²
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
Edelstahl, pulverbeschichtet		
L LED 19W/1.400lm /4.000K +		
2 x BLED 10,5W/600lm/4.000K	50,0	4.108.9014.051
Edelstahl, geschliffen und passiviert		
L LED 19W/1.400lm /4.000K +		
2 x BLED 10,5W/600lm/4.000K	50,0	4.108.9014.151
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
Q250/500	19,0	9.900.0036.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

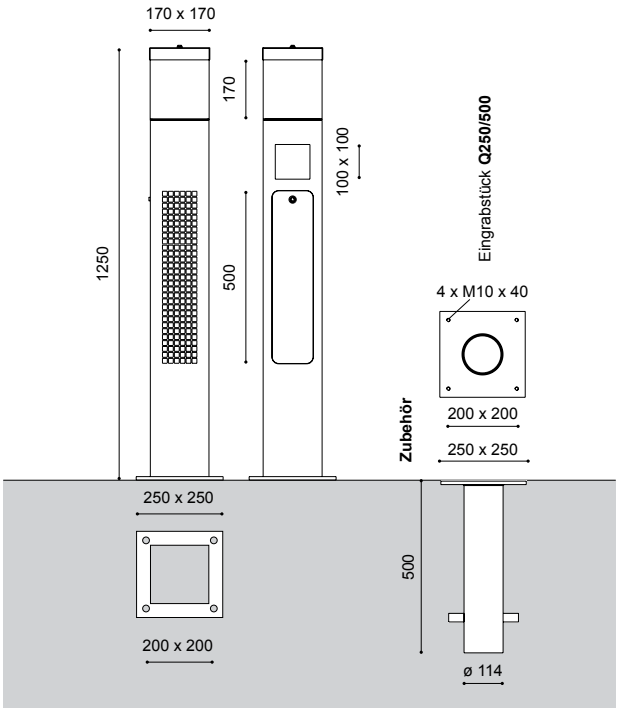

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2018