Produktinformation 8661AM/2000HIT-DE
TOC: 51 719 50

Planflächenscheinwerfer mit extrem asymmetrischer Abstrahlcharakteristik.

Scheinwerfergehäuse aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Revisionsdeckel mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt. Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten. Inklusive thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss.

Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten.

Optisches System aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium zur horizontalen Ausrichtung als Planflächenscheinwerfer.
AM asymmetrisch mittel-breit strahlend, Vorstrahlung 65°.

Befestigungsbügel aus verzinktem Stahl, stufenlos einstellbar, zur stehenden und hängenden Montage des Scheinwerfers.

Lampenwechsel nach Abnahme des Revisionsdeckels. Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden.


Elektrischer Anschluss an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit 4-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser 6-12 mm.


Ausführungen wahlweise mit oder ohne Zündgerät sowie für sofortige Heißwiederzündung (WZ). Weitere zum Betrieb des Scheinwerfers benötigte Komponenten müssen gesondert bestellt und montiert werden.

Windangriffsfläche FW = 0,187 m².

Ausschreibungstext
Estadia - Planflächenscheinwerfer. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT-DE 2000 W. Optisches System aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium. Mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung. Vorstrahlung 65°. Scheinwerfergehäuse aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet. Farbe silbergrau (···03), ähnlich RAL 9006. Revisionsdeckel mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt. Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten. Inklusiv thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss. Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten. Lampenwechsel nach Abnahme des Revisionsdeckels. Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden. Elektrischer Anschluss an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit vierpolige Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Kabelverschraubung PG 13,5 für Kabeldurchmesser 6 - 12 mm. Schutzklasse I. Schutzart IP65. Zum Betrieb der Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig. Vorschaltgerät nicht enthalten.




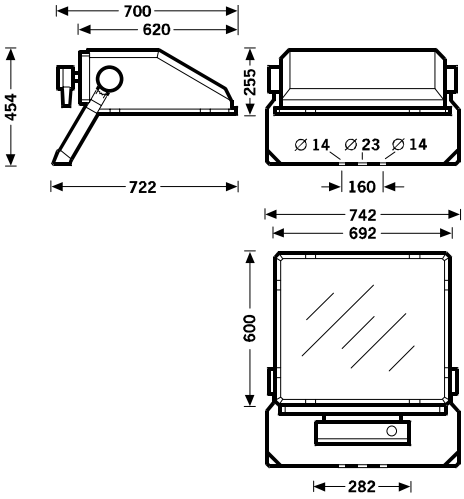



Datei TX021958
1 x HIT-DE 2000 W
+ GK 2kW-10,3A
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX022050
1 x HIT-DE 2000 W
+ GK 2kW-10,3A +
AS
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**19,0 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Sockel	**K12s-36**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
52 485 02	0860GK/1/2000HI/10,3A K
52 487 02	0860GK/1/2000HI/8,8A K
52 493 09	0860GK/2/2000HI/10,3A KK
52 495 09	0860GK/2/2000HI/8,8A KK
51 343 00	0860MS
51 677 00	0866AS Abschirmblende

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management