Produktinformation AthenikLP C05 WW-MR 1800-840 ETDD 03
TOC: 6351951

Leuchtentyp
Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform.

Montagearten
Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Maße (L x B) 150 mm x 150 mm, Leuchtenhöhe 100 mm, Deckenausschnitt 140 mm x 140 mm.

Anwendungsbereiche
Innovative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und in Wohnbereichen.


Optisches System
Wallwasher mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung.

LED-System
1 Hochleistungs-LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 2000 lm, Anschlussleistung 17 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 118 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverlackiert. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).





Farbe	**silbergrau (···03)**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP 54**
Schutzart raumseitig	**IP 20**
Glühdrahtfestigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A60**

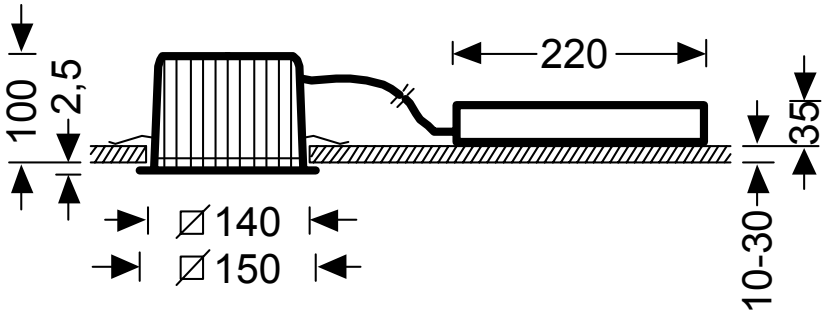

Ausschreibungstext
Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Maße (L x B) 150 mm x 150 mm, Leuchtenhöhe 100 mm, Deckenausschnitt 140 mm x 140 mm. Wallwasher mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung. 1 Hochleistungs-LED-Modul. Leuchtenlichtstrom 2000 lm, Anschlussleistung 17 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 118 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80 / B10, Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper Aluminium-Druckguss, silbergrau pulverlackiert. In Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart IP54 raumseitig erreicht. Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6067800	AthenikL C05 BE
6018800	AthenikL C05 DA 01
6018900	AthenikL C05 DA 03
6019000	AthenikL C05 DA-M 01
6019100	AthenikL C05 DA-M 03
6060100	AthenikL C05 MP 300
6060500	AthenikL C05 MP 600
6060300	AthenikL C05 MP 625
6019200	AthenikL C05 RD-PC
6019300	AthenikL C05 RG-PC
6019400	AthenikL C05 ZN-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2014/08/01 GMDM Global Material Data Management