

Scheinwerfer bis 1000 W symmetrisch strahlend Baureihen 7560/7660...

Einsatzbereiche:
Gebäude- und Fassadenanstrahlung, Pflanzengruppen- und Baumbeleuchtung in Gärten und Parks, Sportfelder, Freizeitflächen, Montagestellen, Industriegelände, Tagebau Großgeräte, zu überwachende Fabrikeingänge, Lagerplätze Krananlagen (mit schwingungsdämpfender Aufhängung). In Innenräumen bei großen Deckenhöhen, usw.

Ausführung:
Gehäuse: Stabiles Siluminblech mit integriertem Druckausgleichsystem, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), wahlweise Edelstahl.

Glas: Rahmenloses Sicherheitsglas, scharniert, abklappbar, Silikondichtung.
Zentralverschluss: Innensechskant Schlüsselweite 5mm, gegenüberliegend Scharniere.
Spiegel: Oberflächenveredeltes Reinstaluminium, tiefstrahlend (optional breitstrahlend).
Anschluss: Außenliegende Dose aus Siluminguss, 1 Verschraubung M20 x 1,5.
Befestigung: Haltebügel mit einer zentralen Bohrung und zwei Bohrungen Ø 11mm im Abstand 170mm. Um horizontale und vertikale Achse stufenlos schwenkbar.

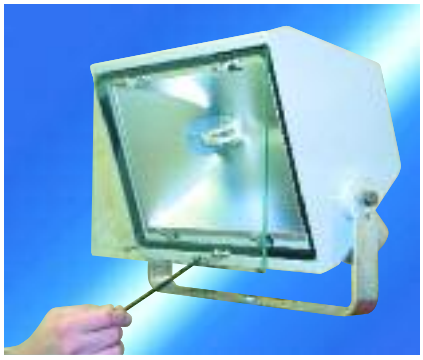

Einfacher, schneller Lampenwechsel durch das komfortable Zentralverschlusssystem.

Qualität von SCHUCH - Vorteile für Sie:

- robustes Qualitätsprodukt für den zuverlässigen Langzeiteinsatz
  - korrosionsfreies Silumingehäuse (wahlweise Edelstahl) mit hochwertiger Lackierung auf Polyesterharzbasis, speziell für den Einsatz im Außenbereich (hervorragende UV-Beständigkeit, witterungsfest, farbstabil)
  - rahmenlose Sicherheitsglasscheibe
  - NEU stabiles **Zentralverschlusssystem** mit innenliegenden Scharnieren
  - sicherer Betrieb durch spezielles **Druckausgleichssystem** gegen Kondenswasserbildung
- montage- und wartungsfreundlich
  - schneller Anschluss durch außenliegende Anschlussdose
  - NEU einfacher und schneller Lampenwechsel durch das komfortable Zentralverschlusssystem mit scharniertem, abklappbarem Sicherheitsglas
  - universelle Bügelmontage mit großem Schwenkbereich
- lichttechnisch optimierte Spiegelsysteme aus Reinstaluminium für unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben

7560...

IP65 | Windangriffsfl. A = 0,1m

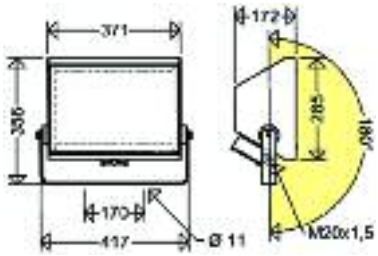

Schwenkbereich 180°

QT | HIT | HST
QT-DE | HIT-DE | HST-DE

7560/1000 R7s



7560/70HS-T



7560/400HI-TS ZG



Type	Artikel-Nr.	Lampen Watt	Gewicht ca. kg[4]
für Halogenglühlampen, Sockel E27, E40 bzw. R7s			
7560/250 E27	75602 0001	QT 31,5/31 75-250	3,7
7560/500 R7s	75602 0003	QT-DE 12 150-500	3,7
7560/1000 R7s	75602 0004	QT-DE 12 750-1000	3,7
für Hochdrucklampen, Röhrenform, Sockel E27, G12 bzw. E40			
7560/70HI-T[2]	75602 0005[1]	HIT-CE 70	5,1
7560/70HS-T[2]	75602 0007[1]	HST 70	5,1
7560/150HI ZG[3]	75602 0018	HIT 150	4,2
7560/150HS ZG[3]	75602 0019	HST 150	4,3
7560/250HI/HS ZG[3]	75602 0010	HIT/HST 250	4,3
für Hochdrucklampen, Soffittenform, Sockel Rx7s bzw. Fc2			
7560/70HI-TS[2]	75602 0011[1]	HIT-DE 70	5,1
7560/70HS-TS[2]	75602 0015[1]	HST-DE 70	5,1
7560/150HI-TS ZG[3]	75602 0020	HIT-DE 150	4,3
7560/150HS-TS ZG[3]	75602 0021	HST-DE 150	4,3
7560/250HI-TS ZG[3]	75602 0013	HIT-DE 250	4,3
7560/250HS-TS ZG[3]	75602 0017	HST-DE 250	4,3
7560/400HI/HS-TS ZG[3]	75602 0014	HIT/HST-DE 400[5]	4,3

1) Induktiv, Artikel-Nr. für komp, siehe Preisliste
2) Vorschalt- und Zündgerät eingebaut
3) ohne Vorschaltgerät, Zündgerät eingebaut
4) Gewichte ohne Verpackung
5) Sofern vorgesehene HI-Lampe zum Einsatz an HS-Vorschaltgerät geeignet ist, für höheren Lichtstrom VG-Kasten mit HS-Vorschaltgerät wählen.

Hinweis: Bei Typen 7560... **ZG** Vorschaltgeräte eingebaut in separate VG-Kästen 10150... bzw. auf Montageeinheiten für Masteinbau 10160/10161... (siehe Vorschaltgerätekästen und Kabelübergangskästen).

Baureihe 7560/7660... - Insektenfreundlich durch Blendungsbegrenzung und Einsatz von Natriumdampflampen

7660...

IP 65 | Wind-angriffsfl. A = 0,1m

mit angebautem VG-Kasten 10150... inkl. Zündgerät

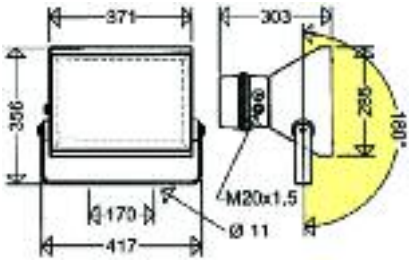



3-Punkt-gelagerte schwingungsdämpfende Aufhängung für Einsatzbereiche mit starken Erschütterungen bzw. Vibrationen (wie z.B. Krananlagen, Presswerke usw.).

HIT | HST | HIT-DE | HST-DE

7660/250HI-TS



Type		Artikel-Nr. [1]	Lampen Watt	Gewicht ca. kg [3]
für Hochdrucklampen, Röhrenform, Sockel G12 bzw. E40				
7660/150HI		76600 0001	HIT 150	7,3
7660/150HS		76600 0013	HST 150	7,4
7660/250HI/HS		76600 0003	HIT/HST 250	9,4
für Hochdrucklampen, Soffittenform, Sockel Rx7s bzw. Fc2				
7660/150HI-TS		76600 0015	HIT-DE 150	7,9
7660/150HS-TS		76600 0017	HST-DE 150	7,9
7660/250HI-TS		76600 0005	HIT-DE 250	9,3
7660/250HS-TS		76600 0007	HST-DE 250	9,3
7660/400HI-TS		76600 0009	HIT-DE 400 [2]	10,1
7660/400HS-TS		76600 0011	HST-DE 400	10,5

1) Induktiv, Artikel-Nr. für komp, siehe Preisliste
2) Sofern vorgesehene HI-Lampe zum Einsatz an HS-Vorschaltgerät geeignet ist, für höheren Lichtstrom HS-Leuchtentype wählen.
3) Gewichte ohne Verpackung

Weitere Baureihen / Ausführungen

- mit schwingungsdämpfender Aufhängung (**SD**)
- mit breitstrahlendem Spiegelreflektor (**SB**)
- mit Edelstahlgehäuse, lackiert
- Anschlussdose mit 2. Verschraubung M20 x 1,5
- Sonderlackierungen in allen RAL-Farben





Zubehör / Ersatzteile

Type	Artikel-Nr.	
7541	90267 9000	Ersatz-Sicherheitsglas
SD 7560	75350 0003	3-Punkt gelagerte schwingungsdämpfende Aufhängung mit verlängertem Bügel für alle Typen
2561	25610 9000	Kunststoffverschraubung M20x1,5
Abschirmmittel/Blenden zu Baureihe 7560		
7560 BL 4	90267 0001	vierseitig
7560 BL 4 RH	90267 0002	vierseitig mit horizontalem Raster
7560 BL 4 RV	90267 0003	vierseitig mit vertikalem Raster
7560 BL 3	90267 0004	dreiseitig
7560 BL 3 RH	90267 0005	dreiseitig mit horizontalem Raster
7560 BL 3 RV	90267 0006	dreiseitig mit vertikalem Raster

Abschirmmittel / Blenden

7560 BL 4



7560 BL 4 RH / RV



7560 BL 3



7560 BL 3 RH / RV

