WRG 180 EC



Kurzinformation

Kompaktes Lüftungssystem mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung

Einsatzbeispiele

Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Wohnung, Wartezimmer


Artikelnummer	0082.0059

Technische Daten

Fördervolumen	70 - 165 m³/h
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	37 - 77 W / Bei 100 Pa Gegendruck
I_{Max}	0,8 A
Schutzart (IP)	31
Aufstellungsort	Keller, Speicher, Kniestock, Hauswirtschaftsraum, Heizungsraum
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Wärmetauscher	Kunststoff PETG
Material Innenverkleidung	Kunststoff
Farbe	perlweiß, ähnlich RAL 1013
Gewicht	25 kg
Filterklasse	G4
Anschlussdurchmesser	125 mm
Anschlussdurchmesser Kondenswasser	20 mm (außen)
Breite x Höhe x Tiefe	600 x 315 x 560 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	50 °C
Wärmebereitstellungsgrad	90 %
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Sortiment	K
EAN	4012799820598


WRG 180 EC

Kennlinie

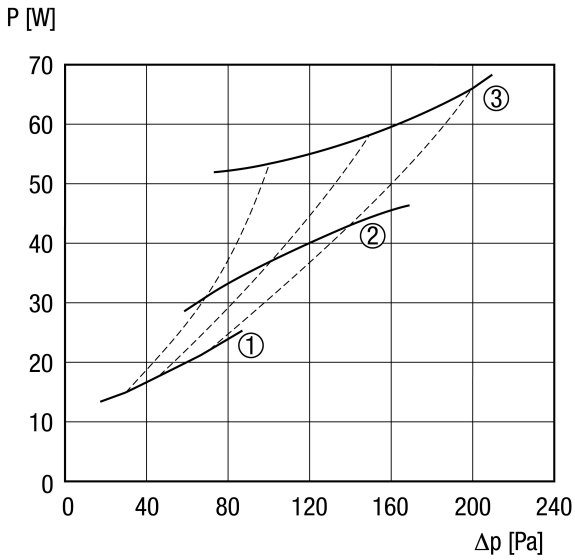

① 70 m^3 /h
② 100 m^3 /h
③ 165 m^3 /h

Maße [mm]

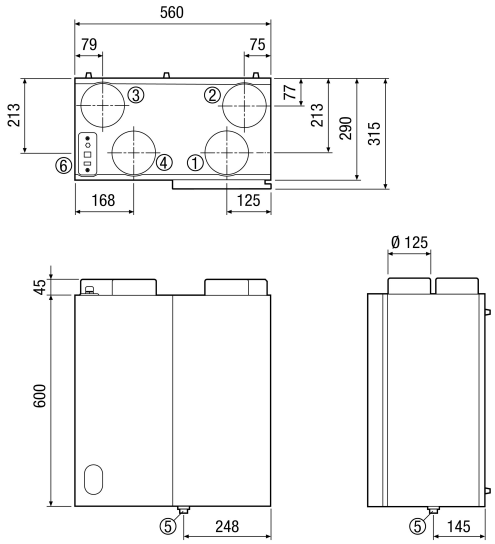

① Abluft DN 125
② Außenluft DN 125
③ Zuluft DN 125
④ Fortluft DN 125
⑤ Kondensatanschluss
⑥ Elektroanschluss