
siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5LS21671CT1

SiPLAST®T8,1x36W,T26,EVG,dir,AH,Anb








Produktbeschreibung

SiPLAST® T8, Feuchtraumleuchte, freistrahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T26 36W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.260 mm, Breite: 65 mm, Höhe: 120mm, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65

Bestückung:	1x T26 36W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	1,7
Bestell-Nr.:	5LS21671CT1
EAN:	4039806780737

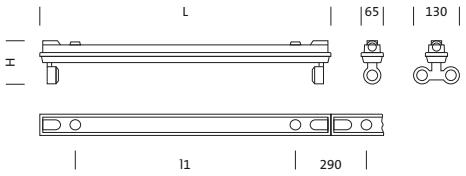

	L	l1	H
1 x T26 36W	1260	970	120
1 x T26 58W	1560	1270	120
2 x T26 58W	1560	1270	107

Details Produktdaten:
5LS21671CT1

SiPLAST®T8,1x36W,T26,EVG,dir,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: SiPLAST® T8
- Bestell-Nr.: 5LS21671CT1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 36W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit 2 St. im Gehäuseoberteil versenkten Kunststoff-Drehriegelverschlüssen

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1260mm
- Breite: 65mm
- Höhe: 120mm
- Gewicht: 1,7kg

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LS21671CT1 **SiPLAST®T8,1x36W,T26,EVG,dir,AH,Anb**

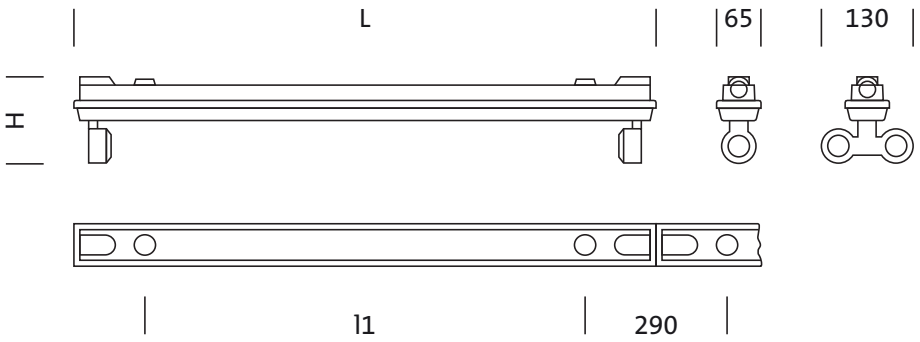

	L	l1	H
1 x T26 36W	1260	970	120
1 x T26 58W	1560	1270	120
2 x T26 58W	1560	1270	107