# Produktinformation Onperla D2 BR 1TCT26/32 EDD I2
# TOC: 59 171 07

**Anwendungsbereiche**
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

**Optisches System**
Reflektor BR, facettiert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


**Leuchtenkörper**
Aluminium, zylindrisch, schwarz feinstrukturlackiert. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur ( ···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt. Integrierter Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Funktionsnut im Abschlussring zur werkzeuglosen Aufnahme von Abdeckungen.


**Elektrischer Anschluss**
2 Leitungseinführungen, mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².

**Elektrische Ausführung**
Schutzart IP20. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W, GX24q-3. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

**Ausschreibungstext**
Zylindrischer Anbau-Downlight. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W oder 32 W, Sockel GX24q-3. Leuchtenkörper aus Aluminium. Farbe SW 306F Noir 200 Feinstruktur ( ···I2), SW 306F Noir 200 Feinstruktur matt. Abschlussring aus Zinkdruckguss, silbergrau pulverlackiert. Reflektor, facettiert, aus Reinstaluminium, stückeloxiert. Funktionsnut im Abschlussring zur Aufnahme von Abdeckungen. Mit 2 Leitungseinführungen. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



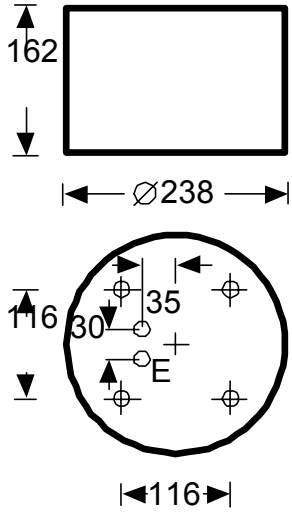


Datei TX033514
1 x TC-TEL 26 W


A50
UGR I = 24.0
UGR q = 25.1
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX034457
1 x TC-TEL 26 W
+ DD 03
A50
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX033516
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A50
Eta LB 0,80

c0-c180
c90-c270

CE

| Farbe | **SW 306F Noir 200 Feinstruktur ( ···I2)** |
|---|---|
| Gewicht | **1,85 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A50** |
| Sockel | **GX24q-3** |
| Eta $_{LB}$ | **0,83** |

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 52 005 00 | Inperla C2 AG-PC 03 |
| 51 987 00 | Inperla C2 AZ-PC 03 |
| 51 989 00 | Inperla C2 DA 03 |
| 51 991 00 | Inperla C2 DA-M 03 |
| 51 993 00 | Inperla C2 DA-TM 03 |
| 51 995 00 | Inperla C2 DD 03 |
| 52 016 00 | Inperla C2 RI-PC 03 |
| 52 017 00 | Inperla C2 RI-PC blue 03 |
| 52 034 00 | Inperla C2 RI-PC green 03 |
| 52 035 00 | Inperla C2 RI-PC red 03 |
| 52 033 00 | Inperla C2 RI-PC yellow 03 |
| 59 313 00 | Onperla ZS 3075/2000 01 |
| 59 314 00 | Onperla ZS 3075/3000 01 |
| 59 315 00 | Onperla ZS 5075/2000 01 |
| 59 316 00 | Onperla ZS 5075/3000 01 |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*