

Wendekombination AC-3, 15 kW/400 V, 3-polig  
 Baugröße S2, Schraubanschluss AC 24 V, 50/60 Hz  
 elektrische und mechanische Verriegelung



Abbildung ähnlich

| Allgemeine technische Daten:                                                         |    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Produktfunktion                                                                      |    | Wendeschutz |
| Baugröße des Schützes                                                                |    | S2          |
| Breite                                                                               | mm | 120         |
| Höhe                                                                                 | mm | 133         |
| Tiefe                                                                                | mm | 115         |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2                                       |    | Q           |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719<br>erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 |    | K           |
| Steuerstromkreis/ Ansteuerung:                                                       |    |             |
| Spannungsart der Steuerspeisespannung                                                |    | AC          |
| Steuerspeisespannung 1                                                               |    |             |
| • bei AC                                                                             |    |             |
| — bei 50 Hz Bemessungswert                                                           | V  | 24          |
| — bei 60 Hz Bemessungswert                                                           | V  | 24          |
| Steuerspeisespannungsfrequenz                                                        |    |             |
| • 1 Bemessungswert                                                                   | Hz | 50          |

- 2 Bemessungswert

|    |    |
|----|----|
| Hz | 60 |
|----|----|

#### Hauptstromkreis:

|                                                    |    |    |
|----------------------------------------------------|----|----|
| Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert    | A  | 32 |
| Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | kW | 15 |

#### Hilfsstromkreis:

|                                                        |  |   |
|--------------------------------------------------------|--|---|
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung    |  | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung |  | 0 |

#### Anschlüsse/ Klemmen:

|                                                             |  |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis |  | Schraubanschluss                                                       |
| Befestigungsart                                             |  | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022 |

#### Umgebungsbedingungen:

|                                     |    |             |
|-------------------------------------|----|-------------|
| Umgebungstemperatur während Betrieb | °C | -25 ... +60 |
| Schutzart IP frontseitig            |    | IP20        |

#### Approbationen/ Zertifikate:

|                             |                       |           |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Schiffbau |
|-----------------------------|-----------------------|-----------|



|           |           |
|-----------|-----------|
| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|



[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA1334-8XB30-1AC2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA1334-8XB30-1AC2>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA1334-8XB30-1AC2&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1334-8XB30-1AC2&lang=de)

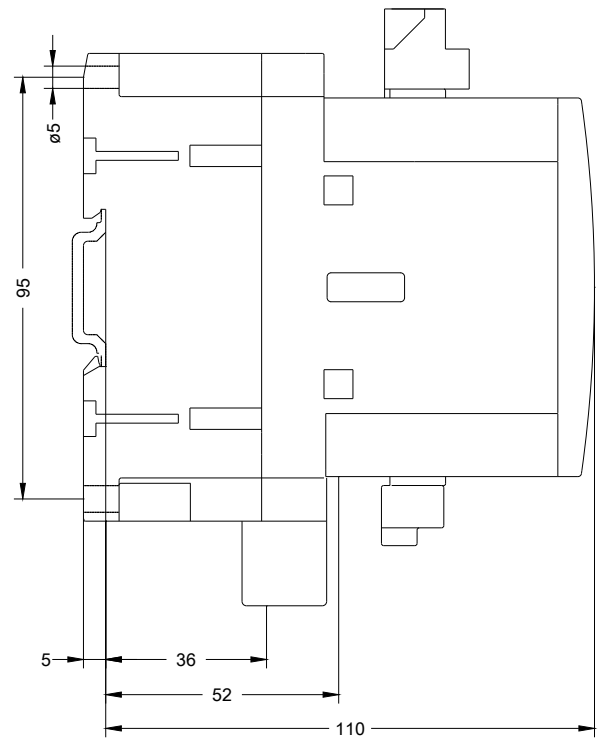
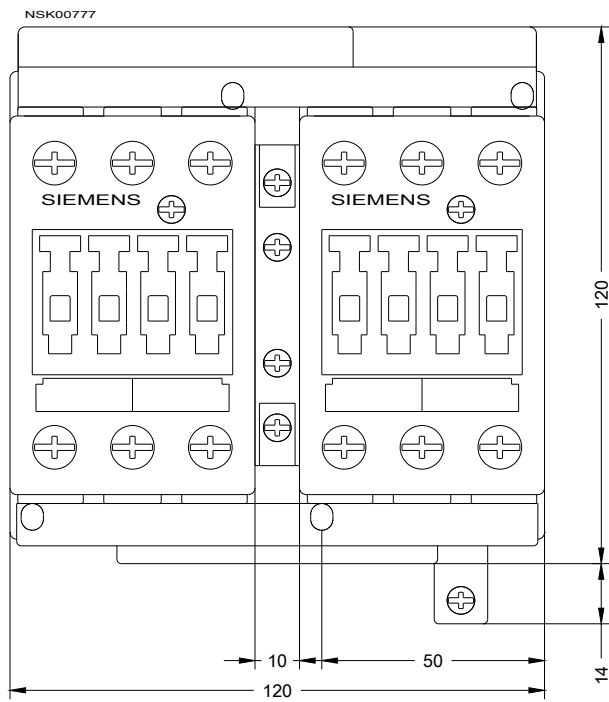




Abbildung ähnlich

letzte Änderung:

13.04.2017 [↗](#)