

Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt, Z=100-fach verpackt



Abbildung ähnlich

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Produkt-Markenname     | SIRIUS ACT   |
| Produkt-Bezeichnung    | Leuchtmelder |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1         |

### Betätigungselement

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Farbe                                    |            |
| • des Betätigungselements                | weiß       |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff |
| Form des Betätigungselements             | rund       |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,45 mm   |

### Frontring

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Produktbestandteil Frontring | Nein |
|------------------------------|------|

### Allgemeine technische Daten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Schutzart IP          | IP66, IP67, IP69(IP69K)     |
| Schutzart NEMA        | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 |
| Schwingfestigkeit     |                             |
| • gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g           |

|                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul> | Kategorie 1, Klasse B |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>                                                         |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>                   | P                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>                   | P                     |

#### Anschlüsse/Klemmen

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter</b> | 1 ... 1,2 N·m |
|-------------------------------------------------|---------------|

#### Umgebungsbedingungen

|                                                                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                                         |                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> </ul>  | -25 ... +70 °C                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung</li> </ul> | -40 ... +80 °C                                                           |
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721                    | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |

#### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| <b>Höhe</b>                                     | 29,5 mm |
| <b>Breite</b>                                   | 29,5 mm |
| <b>Form der Einbauöffnung</b>                   | rund    |
| <b>Einbaudurchmesser</b>                        | 22,3 mm |
| <b>positive Toleranz des Einbaudurchmessers</b> | 0,4 mm  |
| <b>Einbauhöhe</b>                               | 11,8 mm |
| <b>Einbaubreite</b>                             | 29,5 mm |
| <b>Einbautiefe</b>                              | 24,4 mm |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                                |                                                                                           | Konformitätserklärung                                                               | Prüfbescheinigungen                                                                             |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>UL |  | <br>EG-Konf. | <a href="#">Werksbescheinigung</a><br><a href="#">spezielle Prüfbescheinigung</a> |

#### sonstiges

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**



<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1001-6AA60-0AA0-Z X90>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1001-6AA60-0AA0-Z X90>

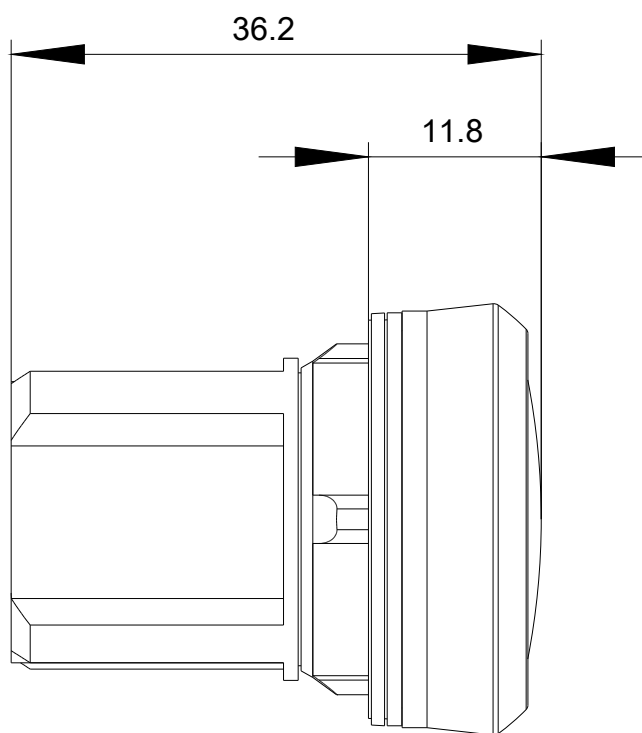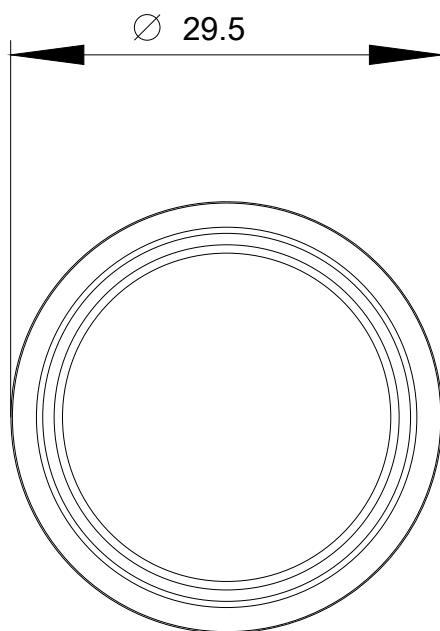

letzte Änderung:

07.04.2017 