

Produktinformation 8521RES/LED-G ET
TOC: 43 312 40

LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 200.
Lichtfarbe grün. Leuchtenlichtstrom 590 lm.





Farbe	**tiefschwarz (···05)**
Gewicht	**3,8 kg**
Schutzart	**IP68**
Schutzklasse	**I**
η_{LB}	**0,76**

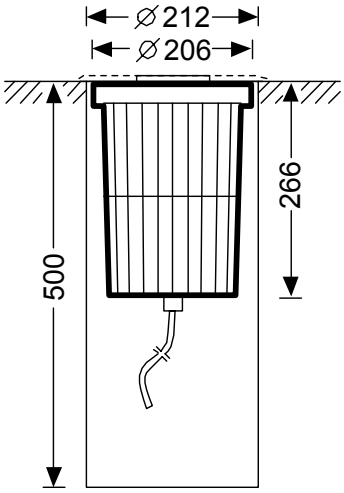

LED-System
Bodeneinbaustrahler bestückt mit 12 x 1 W LED. Leuchtenlichtstrom 450 lm. Anschlussleistung 18 W. Lichtfarbe gelb.

Optisches System
Aus eloxiertem Aluminium. Mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. Um ± 15° schwenkbar.

Abschlussscheibe aus 15mm dickem, klarem gehärtetem Glas. Maximale Oberflächentemperatur der Abschlussscheibe im Betrieb 46 °C.

Gehäuse
Strahlergehäuse und Abschlussring aus Aluminium-Druckguss. Farbe tiefschwarz (···05), ähnlich RAL 9005. Pulverbeschichtet. Abschlussring mit Verschlussschrauben und Gewindeeinsätzen aus Edelstahl dauerhaft befestigt. Zur Vervollständigung des Strahlers ist eine Edelstahlabschlussplatte oder ein Temperaturgitter erforderlich (Zubehör). Statisch belastbar bis 2000 kg.

Einbautopf aus witterungsbeständigen PVC-Rohr mit Leuchtenbefestigungsring aus glasfaserverstärktem PA6. Bitte gesondert als Zubehör bestellen.

Elektrischer Anschluss
Anschlussfertig verdrahtet. Mit nach außen geführtem Kabel 3 x 1,5 mm². Innen liegender Anschlussraum durch Epoxyd-Kunstharz versiegelt.

Elektrische Ausführung
Schutzart IP68. Schutzklasse I. Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
LED-Bodeneinbaustrahler für Akzentbeleuchtung. Bestückt mit 12 x 1 W LED. Leuchtenlichtstrom 450 lm. Anschlussleistung 18 W. Lichtfarbe grün. Strahlergehäuse und Abschlussring aus Aluminium-Druckguss. Farbe tiefschwarz (···05), ähnlich RAL 9005. Abschlussscheibe aus 15mm gehärtetem Glas, klar. Maximale Oberflächentemperatur der Abschlussscheibe im Betrieb 46 °C. Mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung. ± 15° schwenkbar. Abschlussring mit Verschlussschrauben und Gewindeeinsätzen aus Edelstahl dauerhaft befestigt. Inklusiv Einbautopf aus witterungsbeständigen PVC-Rohr mit Leuchtenbefestigungsring aus glasfaserverstärktem PA6. Statisch belastbar bis 2000 kg. Anschlussfertig verdrahtet. Elektrischer Anschluss an nach außen geführtem Kabel 3 x 1,5 mm². Innen liegender Anschlussraum durch Epoxyd-Kunstharz versiegelt. Schutzart IP68. Schutzklasse I. Mit elektronischem Transformator.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
43 337 00	08520D Ersatzdichtung
43 338 00	08520ET Einbautopf
43 350 00	08520F-blue
43 349 00	08520F-green
43 347 00	08520F-red
43 348 00	08520F-yellow
43 345 00	08520G Glas
43 346 00	08520GR Glas rutschhemmend
43 340 00	08520PQ Edelstahlabschlusspl quadratisch
43 339 00	08520PR Edelstahlabschlussplatte rund
43 344 00	08520TG Temperaturschutzgitter

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management