# Produktinformation Athenik C1 HR 2TCT26/32 EDD 01
# TOC: 52 225 07

**Einbau-Downlights in kleiner Bauform C1, mit hochglänzendem Reflektor HR**

## Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

## Optisches System
Aluminiumreflektor HR, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche, werkzeuglos einsetzbar.


## Leuchtenkörper
Stahlblech, verzinkt, mit quadratischem Druckguss-Deckenring mit exakt rechteckigem Querschnitt. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.


## Deckenring
Farbe weiß.


## Elektrischer Anschluss
Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Verbindungsklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Gehäuse und Fassungsträger aus wärmebeständigem Kunststoff, durch 340 mm lange Mantelleitung miteinander verbunden.

## Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

## Ausschreibungstext
Quadratisches Einbau-Downlight. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-TEL 26 W oder 32 W. Für Deckenausschnitt 233 mm x 233 mm. Einbautiefe 100 mm. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss. Mit rechteckigem Querschnittsprofil. Farbe weiß ( ···01). Mit Schnellmontage-Federn für werkzeuglose Montage. Aluminium-Reflektor, hochglänzend. Reflexions-verstärkend beschichtet, Reflexionsgrad mind. 95 %. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsprengbar. Schutzart IP20. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI). In separatem Gehäuse, durch flexible Leitung mit Fassungsträger verbunden.

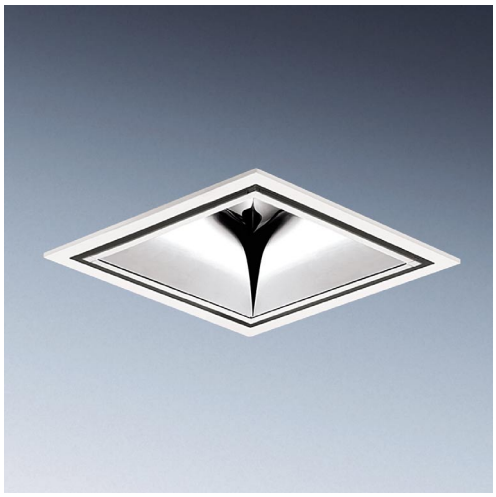

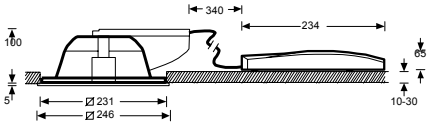


Datei TX020679
2 x TC-TEL 26 W


A50
UGR l = 22.6
UGR q = 22.9
Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270



Datei TX020680
2 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A50
UGR l = 23.4
UGR q = 23.7
Eta LB 0,69

c0-c180
c90-c270



Datei TX020743
2 x TC-TEL 26 W
+ WW-HR
A50
UGR l = 22.9
UGR q = 23.6
Eta LB 0,66

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **1,6 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA··· | **IP54** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,35 J** |
| DIN 5040 | **A50** |
| Sockel | **G24q-3** |
| Eta $_{LB}$ | **0,72** |

Einbautiefe (mm): **100**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 44 788 00 | Athenik C1 BE |
| 44 789 00 | Athenik C1 DA 01 |
| 44 790 00 | Athenik C1 DA 03 |
| 44 800 00 | Athenik C1 DA-M 01 |
| 44 791 00 | Athenik C1 DA-M 03 |
| 44 792 00 | Athenik C1 DR |
| 44 808 00 | Athenik C1 DR-BL |
| 44 809 00 | Athenik C1 DR-M |
| 44 812 00 | Athenik C1 DS-8 |
| 44 813 00 | Athenik C1 DS-M |
| 45 778 00 | Athenik C1 DS-MC |
| 44 814 00 | Athenik C1 DS-SC |
| 44 815 00 | Athenik C1 DS-SQ Dekorscheibe teilsatin. |
| 44 795 00 | Athenik C1 MP 300 |
| 44 796 00 | Athenik C1 MP 600 |
| 44 797 00 | Athenik C1 MP 625 |
| 45 246 00 | Athenik C1 RA-HR |
| 45 779 00 | Athenik C1 RA-MR |
| 46 782 00 | Athenik C1 WW-HR |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management*