



# Logotec LED Strahler

**mit LED**

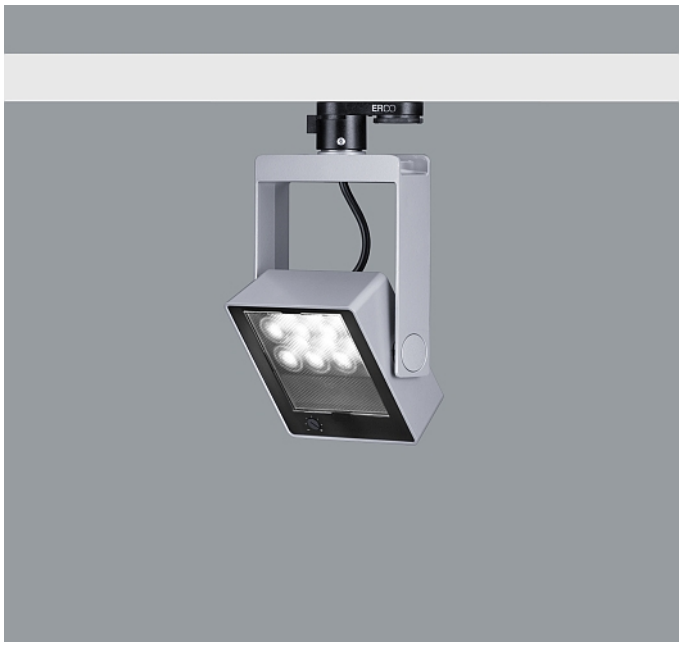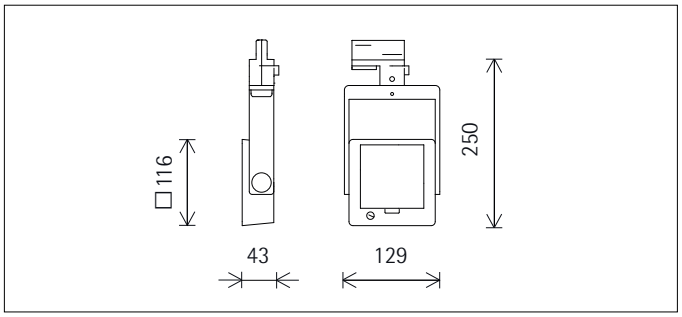




**72515.000** Silber
LED 14W 1080lm 5500K Tageslichtweiß
Version 1
Spherolitlinse spot

**Produktbeschreibung**
Gehäuse und Bügel: Aluminiumguss, pulverbeschichtet. 0°-90° schwenkbar. Bügel am 3-Phasen-Adapter 360° drehbar.
Elektronisches Betriebsgerät, dimmbar. Potentiometer zur Helligkeitsregelung 10%-100%.
ERCO 3-Phasen-Adapter: Kunststoff.
Revisionierbares LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte. Kollimatoroptik aus optischem Polymer.
Frontabdeckung: Kunststoff, schwarz.
Dimmen mit externen Dimmern (Phasenabschnitt) möglich.
Lieferbar ab 2. Quartal 2011
Gewicht 0,75kg




LED 14W 1080lm 5500K

| h(m) | E(lx) | D(m) 15° |
|---|---|---|
| 1 | 11864 | 0.26 |
| 2 | 2966 | 0.53 |
| 3 | 1318 | 0.79 |
| 4 | 742 | 1.05 |
| 5 | 475 | 1.32 |





**Montage**
ERCO 3-Phasen-Stromschiene
Hi-trac 3-Phasen-Stromschiene
Monopoll 3-Phasen-Stromschiene
1-Phasen-Punktauslass

ERCO Leuchten GmbH
Brockhauser Weg 80-82
58507 Lüdenscheid
Germany
Tel.: +49 2351 551 100
Fax: +49 2351 551 555
info.de@erco.com

ERCO Lighting GmbH
Engerthstrasse 151/Loft e.6
1020 Wien
Austria
Tel.: +43 1 798 84 94 0
Fax: +43 1 798 84 95
info.at@erco.com

Technische Region: 230V/50Hz
Technische und formale Änderungen vorbehalten.
Edition: 25.10.2010
Aktuelle Version unter
www.erco.com/72515.000

ERCO

# Logotec LED Strahler

## Planungsdaten

| Reinigung (a) | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umgebung | P | C | N | D | P | C | N | D | P | C | N | D |
| LMF | 0.96 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.92 | 0.90 | 0.84 | 0.79 |
| RSMF | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.81 |

| Betriebsdauer (h) | 1000 | 30000 | 20000 | 40000 | 10000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.98 | 0.82 | 0.87 | 0.77 | 0.93 | 0.72 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| MF | LMFxRSMFxLLMFxLSF | |
| MF | Wartungsfaktor | Maintainance Factor |
| LMF | Leuchtenwartungsfaktor | Lumiaire Maintenance Factor |
| RSMF | Raumwartungsfaktor | Room Surface Maintenance Factor |
| LLMF | Lampenlichtstromwartungsfaktor | Lamp Lumens Maintenance Factor |
| LSF | Lampenlebensdauerfaktor | Lamp Survival Factor |
| P | sehr sauberer Raum | Room pure |
| C | sauberer Raum | Room clean |
| N | normal verschmutzter Raum | Room normal |
| D | verschmutzter Raum | Room dirty |