
Befestigungselement für Schweißbolzen

Hauptmerkmale


Die Halter SBH und SBF werden zur Befestigung auf einen Schweißbolzen geschlagen („Hard-Push"-Montage), die Halter CTM per Hand aufgedrückt („Soft-Push"-Montage). Der SBH2 unterscheidet sich von den anderen Haltern durch die um 90° versetzte Kabelbinderaufnahme. Während die SBH-Halter einen Kabelbinder zur Kabel- und Leitungsbündelbefestigung benötigen, wird beim SBF2-Halter das Kabelbündel in die dafür vorgesehene Aufnahme gebracht.

Anwendungen


Einsatz finden diese Befestigungselemente im Fahrzeugbau und Maschinenbau, aber auch in anderen Einsatzgebieten, bei denen auf eine zusätzliche Lochbohrung verzichtet werden soll und der Schweißbolzen eine kostengünstige oder konstruktive Alternative ist.

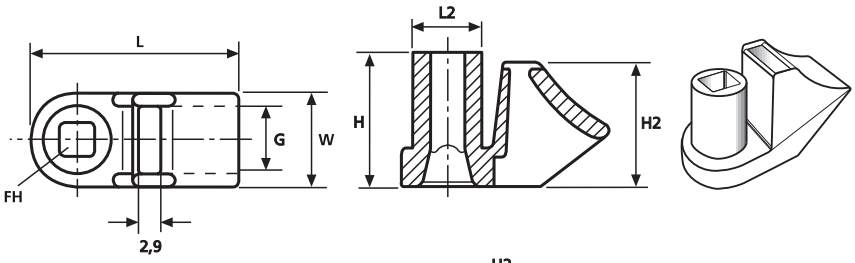


Kabelhalter SBH1, 3

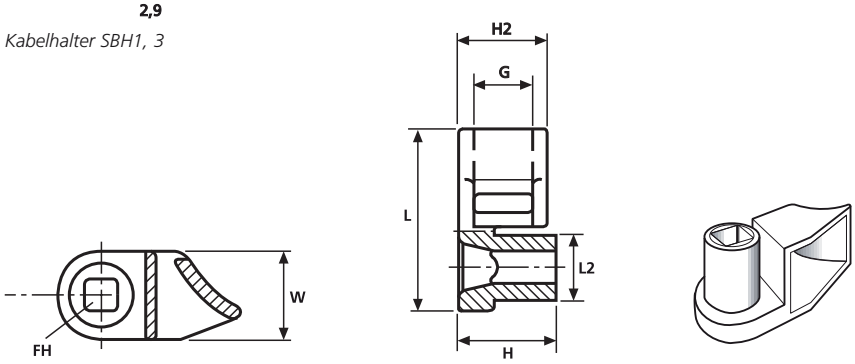

Kabelhalter SBH2

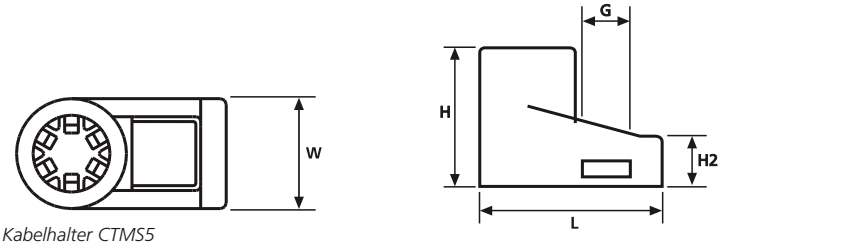

Kabelhalter CTMS5

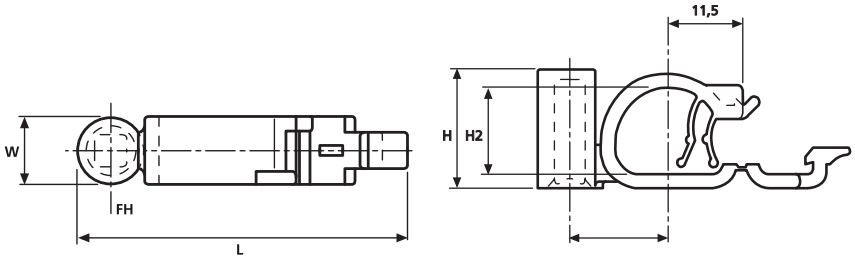

Kabelhalter SBF2

Materialdaten

Material	**Polyamid 6.6 (PA66)**
Betriebstemperatur	**-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)**
Brandschutzeigenschaften	**entspricht UL94 V2**

HF halogenfrei RoHS

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Länge (L2)	Breite (W)	Höhe (H)	Höhe (H2)	Bolzen Ø	Bündel Ø max.	Binderbreite max. (G)	Material	Farbe
151-26150	**SBH1**	26,8	9,0	12,5	13,9	15,9	5,0	–	8,5	PA66	Schwarz (BK)
150-18900	**SBH3**	26,8	9,0	12,5	18,0	15,9	5,0	–	8,5	PA66	Schwarz (BK)
151-26250	**SBH2**	26,8	9,0	12,5	14,0	12,5	5,0	–	8,5	PA66	Schwarz (BK)
151-03301	**CTMS5**	19,0	–	10,0	14,5	5,3	5,0	–	5,0	PA66	Schwarz (BK)
150-47700	**SBF2**	47,7	–	10,0	18,2	13,5	5,0	13,5	–	PA66	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.