


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.704.8153.0

Neutralleiter-Trennklemme WKF 4 NT / 35

Neutralleiter-Trennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau

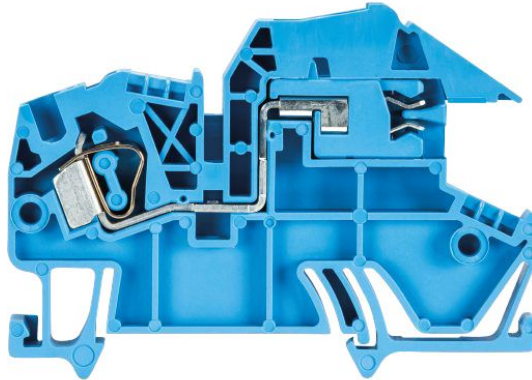

Art. Nr.	56.704.8153.0
EAN	4015573613324
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	blau
Breite/Rastermaß	6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	69,5 mm

Anschlussdaten


Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm
Für N-Sammelschiene	3x10 mm

Technische Daten UL/CSA


Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	25 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.261.1227.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.261.1327.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.261.1427.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.261.1527.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.261.1627.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 6 -polig
Z7.261.1727.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 7 -polig
Z7.261.1827.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 8 -polig
Z7.261.1927.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 9 -polig
Z7.261.2027.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.312.5653.0	Abschlussplatte APF 4 NT	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 4 NT..., Farbe: grau

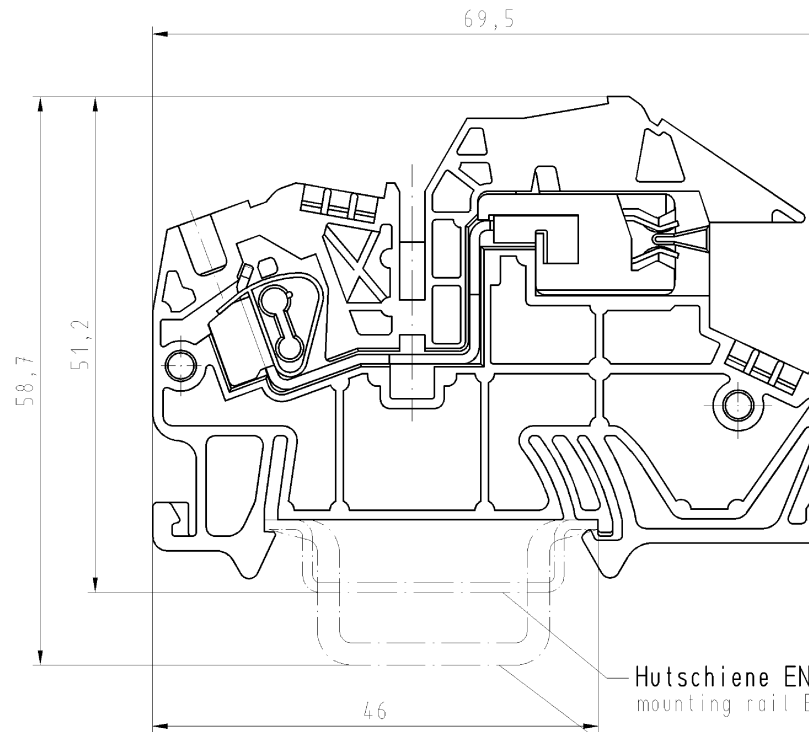

- Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5
- Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15



Freitoleranz nach DIN			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index	
	/	2:1		Entworfen	05.11.	Schneiderb.			
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-			Ersatz für: -
	/	 wieland Elektrotechnische Verbindungen	Typ HKF 4NT/35		Benennung INSTALLATIONSKLEMME installation clamp				
	/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung									