
Übersicht Produktdaten:
5LS41271EA05

Monsun®,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir,NL,3h,AH








Produktbeschreibung

Monsun®, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3+1polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Vorschaltgerät: Notlicht-Element, Akku: NiCd, 7 Ah, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 84 mm, Höhe: 102mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 65


Bestückung:	1x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	3,8
Bestell-Nr.:	5LS41271EA05
EAN:	4039806615107

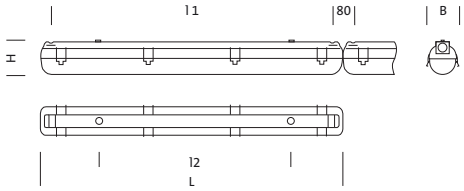

	L	l1	l2	B	H
1xT26 18W	667	584	330	84	102
1xT26 36W	1277	1194	800	84	102
1xT26 58W	1577	1494	1100	84	102
2xT26 18W	667	584	330	130	110
2xT26 36W	1277	1194	800	130	110
2xT26 58W	1577	1494	1100	130	110

Lichttechnik

5LS41271EA05
1 x T26 58W/840 ϕ 5000 lm



ηLB 72,2% ϕ↓ 82% ϕ↑ 18%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	7874	2128
L70	5590	3107
L65	5093	3822

UGR	25,8	18,4

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,1	1,3	2,2	2,6	5,6	6,5
30 m²	1,6	1,8	3,2	3,7	8,0	9,2
40 m²	2,0	2,3	4,1	4,6	10	11
50 m²	2,4	2,7	4,9	5,4	12	14
75 m²	3,4	3,8	6,9	7,5	17	19
100 m²	4,4	4,8	8,8	9,6	22	24
500 m²	19	20	38	40	95	99

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

Details Produktdaten:
5LS41271EA05

Monsun®,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir,NL,3h,AH



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS41271EA05

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: für Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Komponente 2

Bestückung:
- Zusatz: für Notlicht-Funktion

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: Notlicht-Element

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit Kettenabhänger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhänger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene, an der Wand
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3+1polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1577mm
- Breite: 84mm
- Höhe: 102mm
- Gewicht: 3,8kg

Approbation
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE

Maße:

5LS41271EA05 **Monsun®,1x58W,T26,EVG,PMMA,dir,NL,3h,AH**

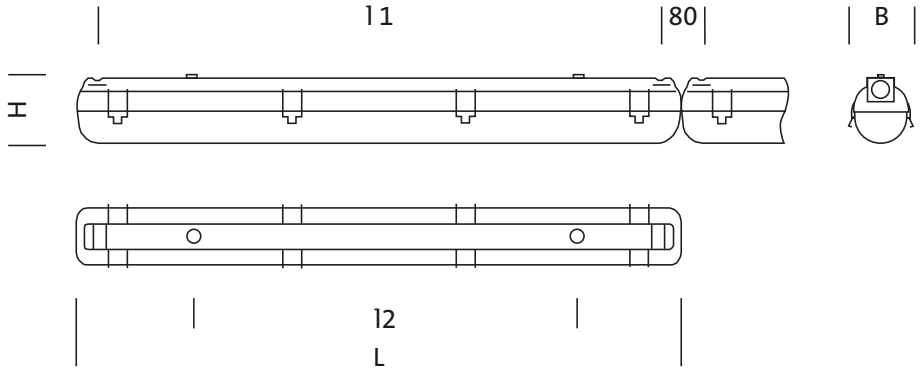

	L	l1	l2	B	H
1xT26 18W	667	584	330	84	102
1xT26 36W	1277	1194	800	84	102
1xT26 58W	1577	1494	1100	84	102
2xT26 18W	667	584	330	130	110
2xT26 36W	1277	1194	800	130	110
2xT26 58W	1577	1494	1100	130	110