EC 30 E



Kurzinformation

Axiale Deckenfächer für niedrige Räume, Flügelraddurchmesser 300 mm

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Produktionsstätte, Gaststätte, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer	0088.0001

Technische Daten

Luftumwälzung	2.800 m³/h
Drehzahl	1.350 1/min
Flügelraddurchmesser	300 mm
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	37 W
I_{Max}	0,25 A
Schutzart	IP 20
Einbauort	Decke
Einbaulage	senkrecht
Material	Kunststoff
Farbe	ähnlich perlweiß RAL 1013
Gewicht	2,5 kg
Schwenkbar	–
Breite	345 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	390 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Umgebungstemperatur	40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799880011


EC 30 E

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA1}, hoch (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	57

L_{WA1} = Gesamt-Schallleistungspegel von Gewächshausventilatoren, freiansaugend und freiblasend

Maßzeichnung [mm]

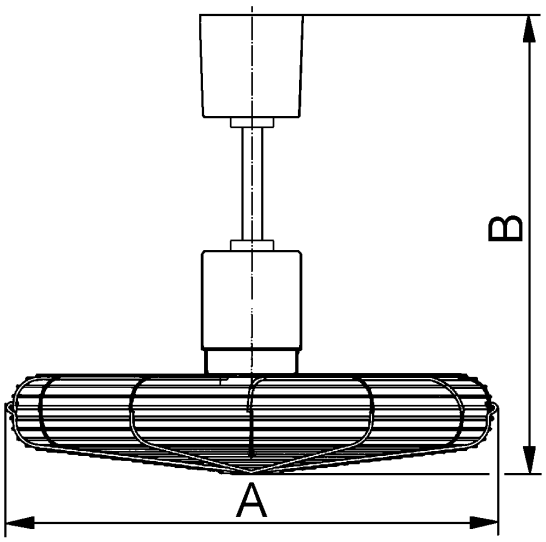

A	B
345	410

Maß B mit serienmäßiger Stange (250 mm)