

INSTRUCTION

Lightstream LED
722143.1131.1

RZB
LIGHTING


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 66 IK04




3 x 2,5 mm²



2,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -25 °C ... + 42 °C



[mm]



LED



2 x 8 W

L 315, B 276, H 180



[lm]

1850



[W]

14



A++



A++



3,4 kg

CCT [K]

4000

CRI

80

RG [St.]

RG 1





32 A / 50 µs



18



30



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201













EN 12464
EN 13201













EN 12464



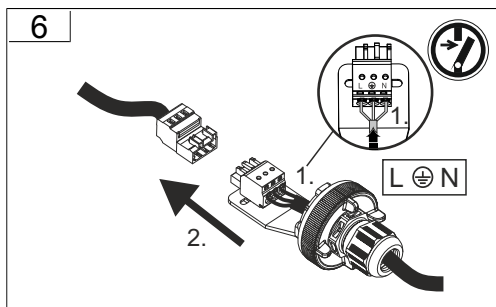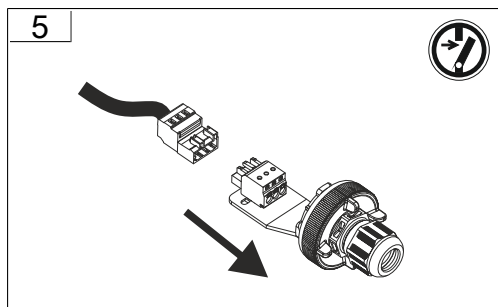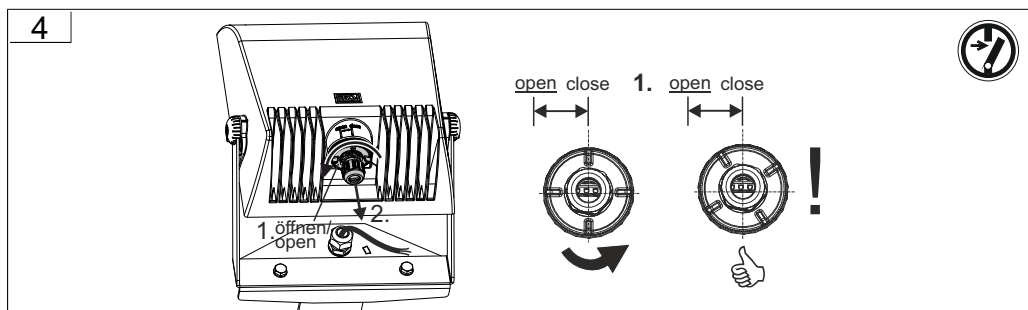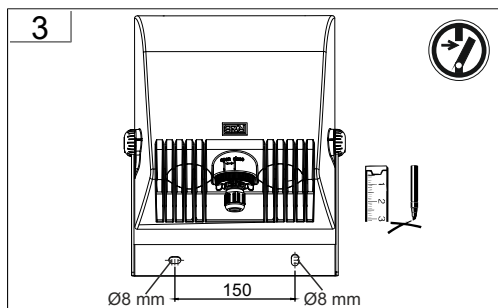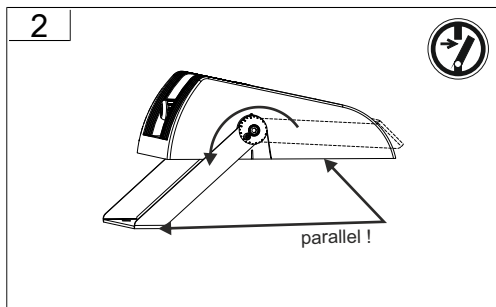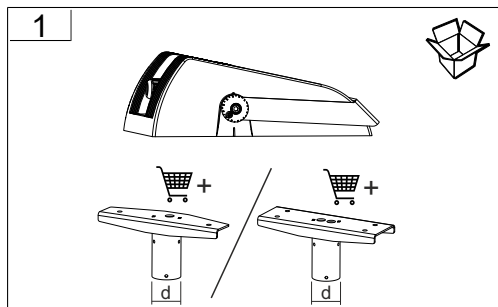

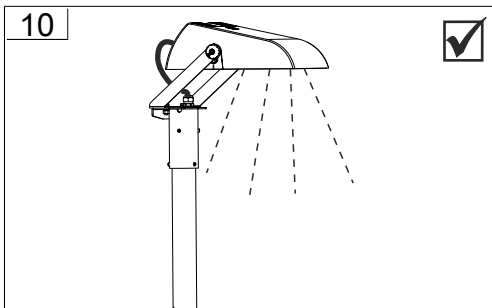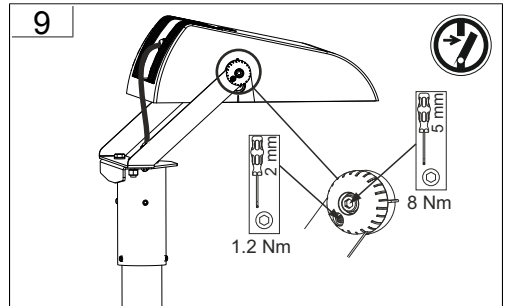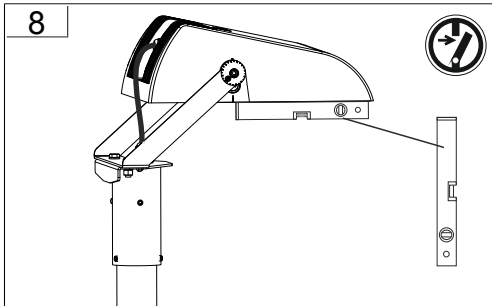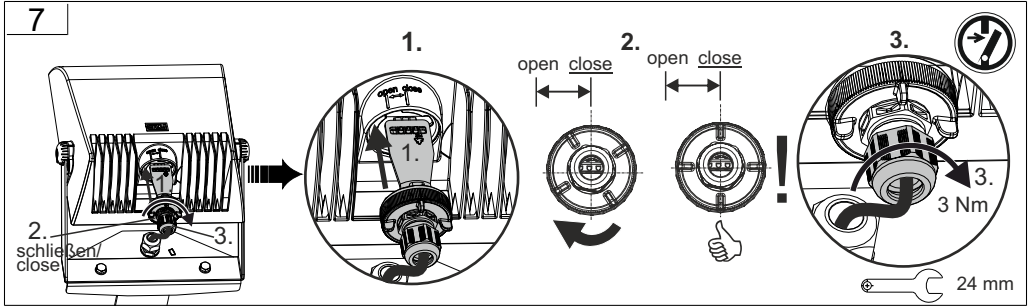


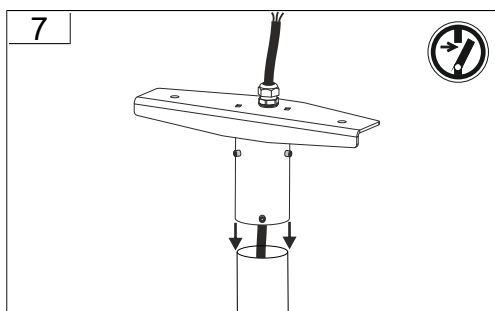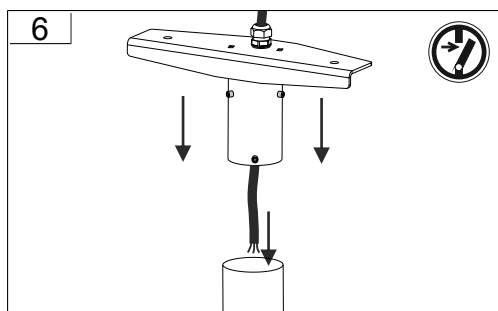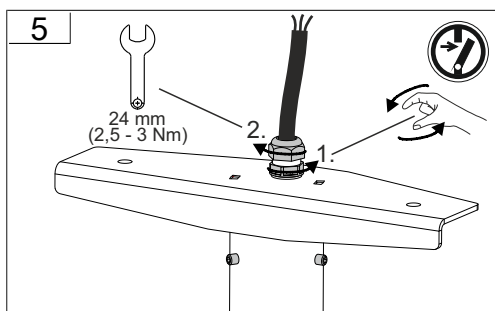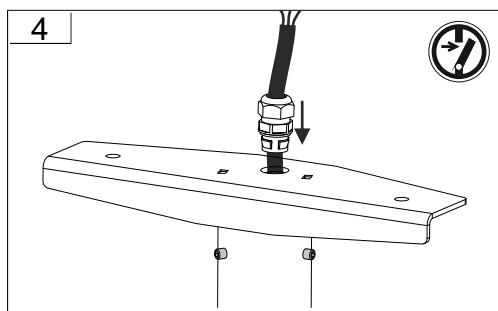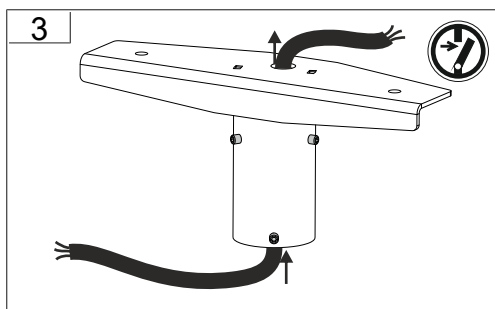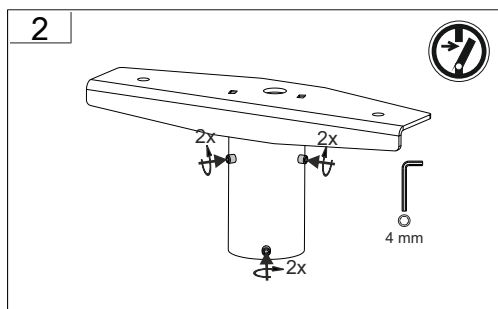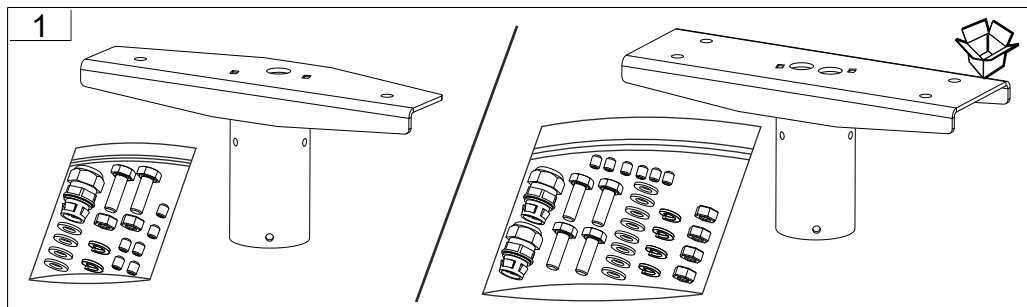

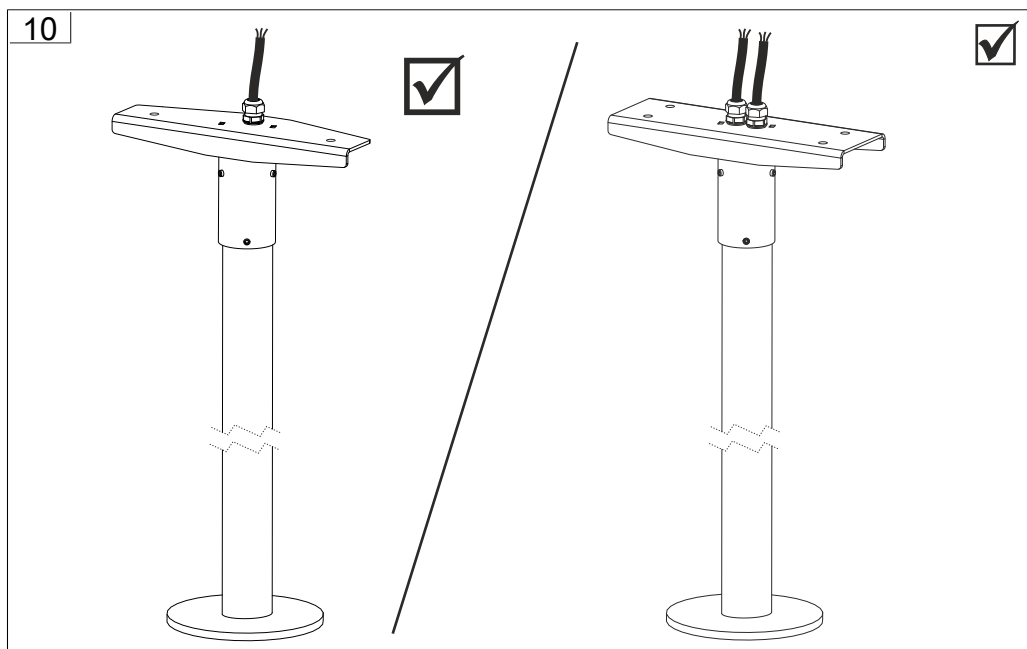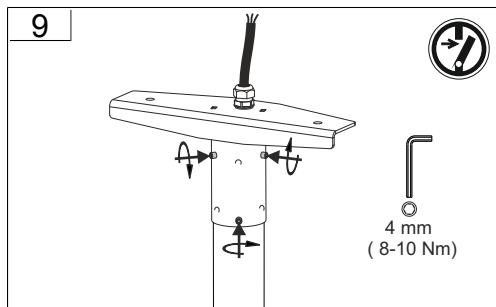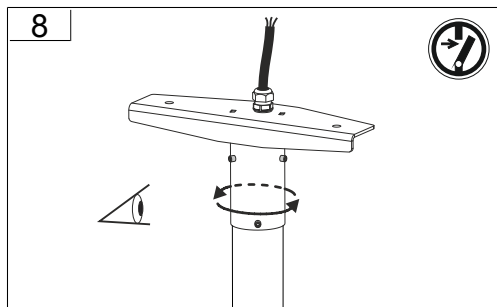



Hinweis zum Einsatz von Leuchten
mit -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

- IP 4x  Umgebung ohne Staubablagerung
- IP 5x  Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
- IP 6x  Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung
 Maximale Umgebungstemperatur
 beim Einsatz der Leuchte in solcher
 Umgebung beträgt nur 25° C!

Reference for application of luminaire
with - marking according to EN 60598-2-24


- IP 4x  Environment without dust deposit
- IP 5x  Environment with non-electrically conductive dust deposit
- IP 6x  Environment with electrically conductive dust deposit
 Maximum ambient temperature
 when using the luminaire in such
 an environment is only 25° C!

Indoor


&

Outdoor

Temperatur / temperature
 => -25 °C - +32 °C



Temperatur / temperature
 => -25 °C - +42 °C



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
 If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf





	982047.000	L 250, B 95, H 153	1,9 kg
	982047.0031	L 250, B 95, H 153	1,9 kg
	982048.000	L 250, B 95, H 153	2,2 kg
	982048.0031	L 250, B 95, H 153	2,2 kg
	982049.000	L 250, B 114, H 153	2,2 kg
	982049.0031	L 250, B 114, H 153	2,2 kg
	982050.000	L 250, B 114, H 153	2,5 kg
	982050.0031	L 250, B 114, H 153	2,5 kg
	982086.0031	L 1000, B 180, H 180	3,9 kg
	982058.0031	L 500, B 180, H 180	2,9 kg
	982092.000	L 178, B 174, H 38	0,87 kg
	982093.000	L 178, B 194, H 38	0,86 kg



982524.0031

L 365, B 365, H 55 4,4 kg




982407.003

L 220, B 240, H 4 535 g







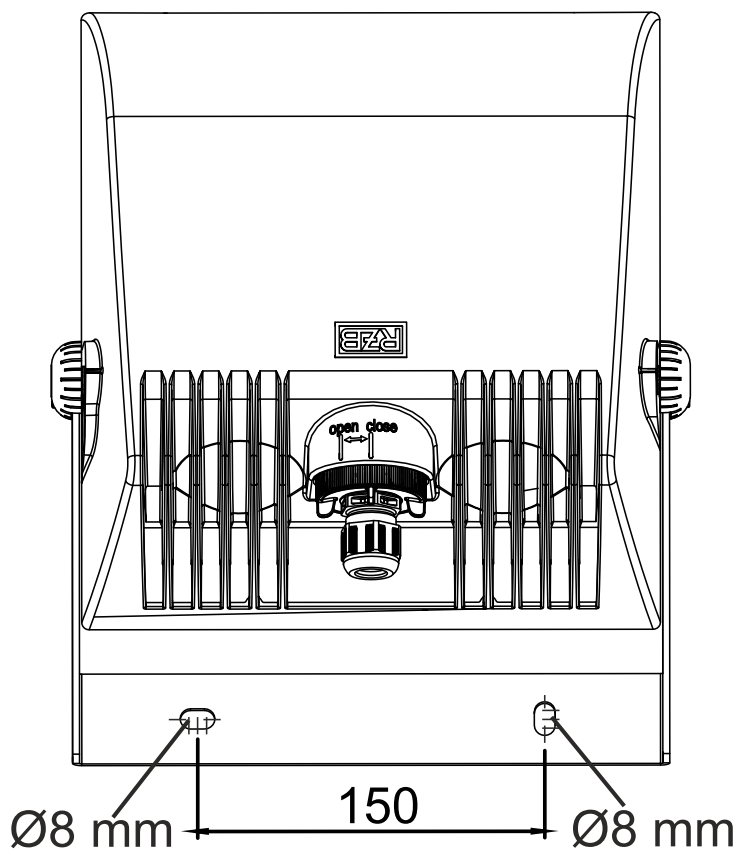

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de