Produktinformation Luceo D RAX 128/54 E 03
TOC: 49 013 04

Anbauleuchten Luceo D··· mit Wallwasher-Reflektor RAX

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Wallwasher-Reflektor RAX, asymmetrisch strahlend, aus Aluminium, reflexionsverstärkend beschichtet, für die gleichmäßige Beleuchtung vertikaler Ebenen.

Leuchtenkörper
Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe silbergrau (···03).

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Direkt-asymmetrisch strahlend. Mit Wallwasher-Optik RAX. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Wallwasher-Reflektor, reflexionsverstärkend beschichtet, für die gleichmäßige Beleuchtung vertikaler Flächen. Farbe silbergrau (···03). L x B: 1286 mm x 180 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm, Gesamthöhe der Leuchte 42 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie integrierten, flachen Kopfstücken. Anschlussfertig verdrahtet. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



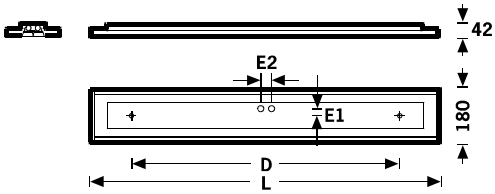

L (mm): **1286**
D (mm): **900**
E1 (mm): **48,5**
E2 (mm): **27,5**



Datei TX011025
1 x T5 28 W

A40
UGR l = 23.9
UGR q = 23.3
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX011031
1 x T5 54 W
···(54W)
A40
UGR l = 25.6
UGR q = 25.0
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**4,3 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,83**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management