

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt - Gehäusegröße 170x90

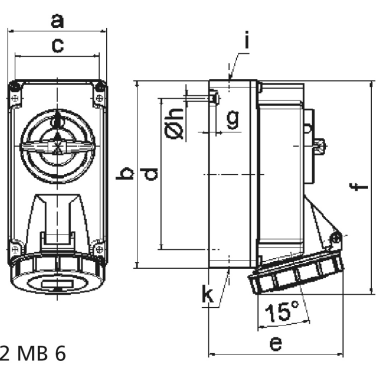


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	16138
EAN	4024941161381
Produktgruppe	Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 - 130V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	195mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	109mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,59 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941161381
Länge	205 mm
Breite	102 mm
Höhe	134 mm
Gewicht	0,65 kg
Volumen	2.118,48 ccm

 12 MB 6	Ampere	16	16	16			
	Polzahl	3	4	5			
	a	90,0	90,0	90,0			
	b	170,0	170,0	170,0			
	c	77,0	77,0	77,0			
	d	137,5	137,5	137,5			
	e	108,0	115,0	121,0			
	f	191,5	191,5	191,5			
	g	6,0	6,0	6,0			
	h ø	5,5	5,5	5,5			
	i	M20	M20	M20			
	k	M20/25	M20/25	M20/25			