INSTRUCTION


15-2017


Toledo Flatliner 901628.002.1

RZB LIGHTING

IP 40 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz LED 2 x 1,5 mm²








	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275

	[mm]	[mm]	
901628.002.1	D 160, H 65	LP	792 g


	$P_{\square}$	$P_{\square}$	$\Phi_{\square}$	CCT	CRI
LED	1 x 5 W	5 W	290 lm	4000 K	80

EEK	EEK	I max / T50	B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}
A+	A+	21,8 A / 5 µs	36	57	36	57






Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

1

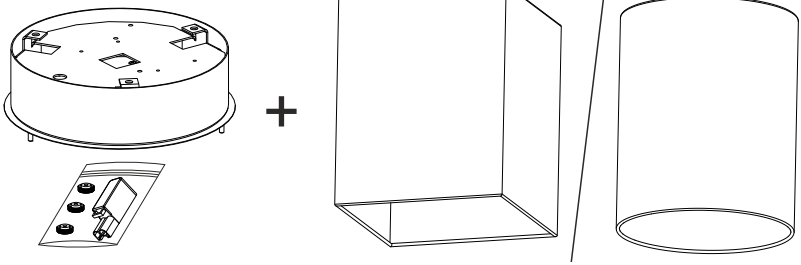


2




	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275


3




4

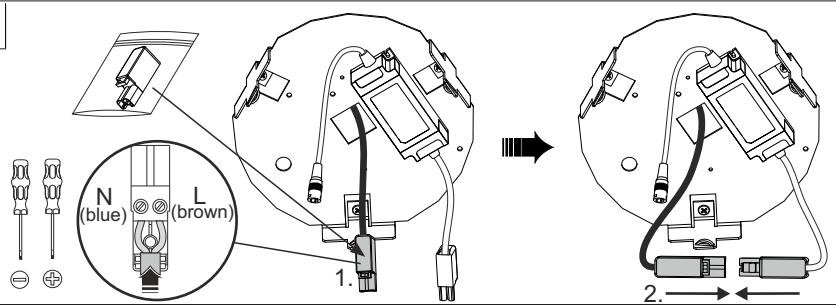


5




6

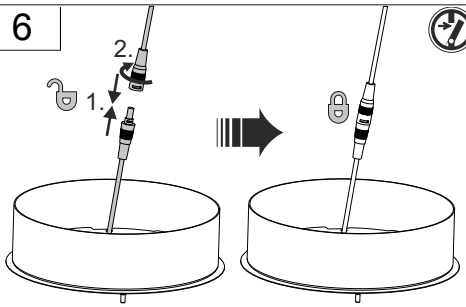


7




8

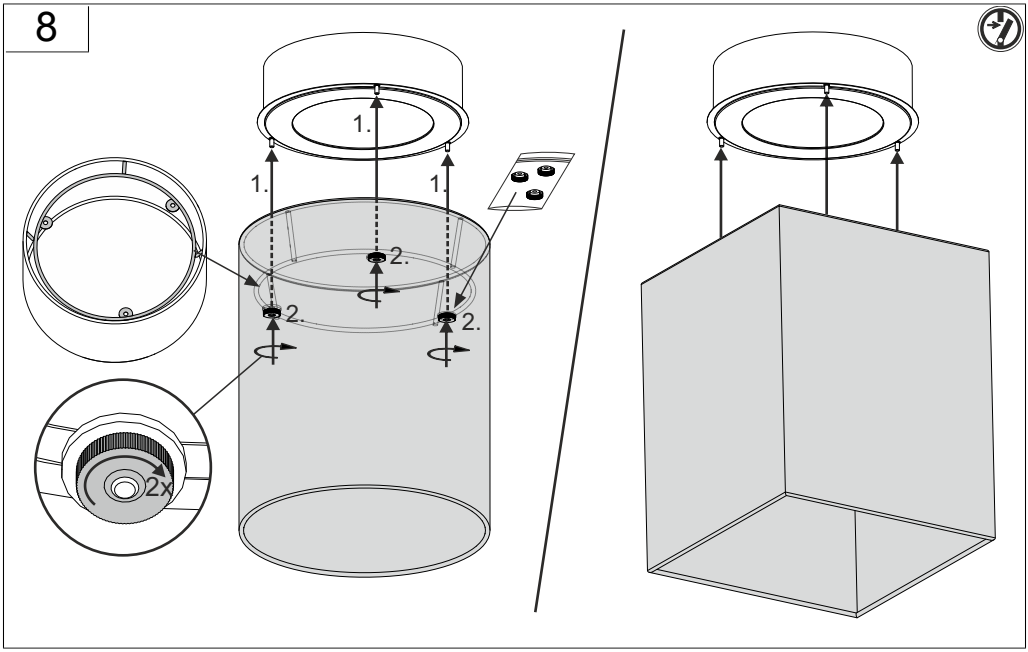



9

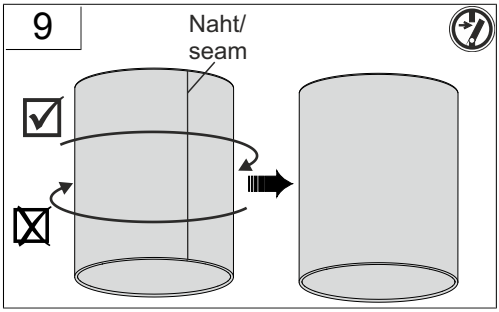


10

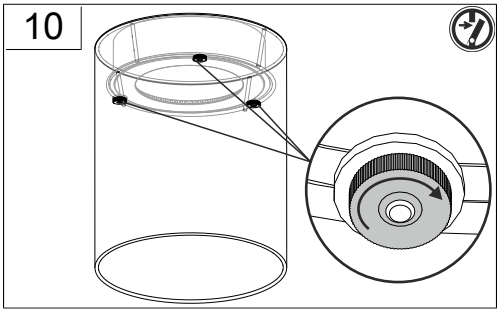

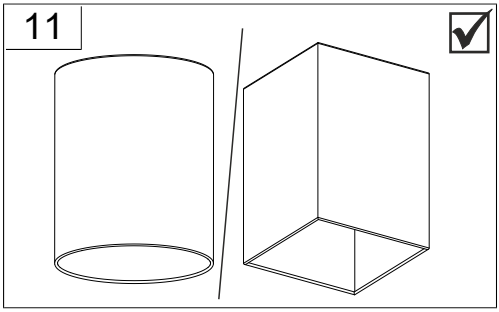

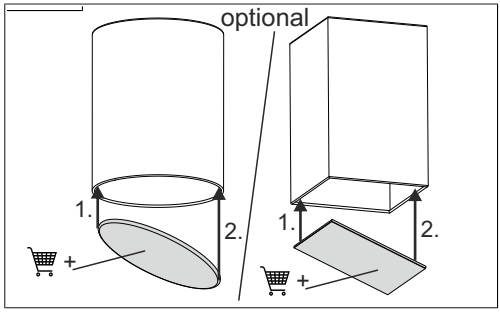



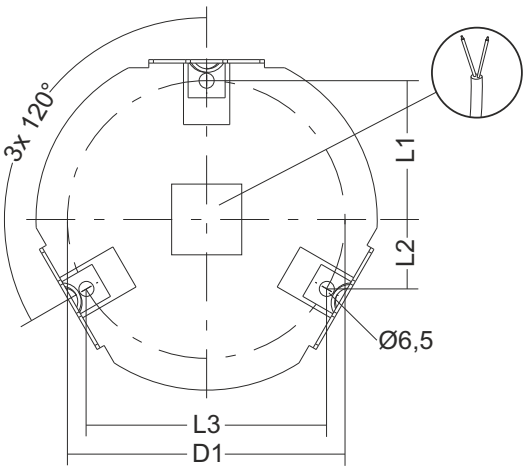


	L1	L2	L3	D1
901628.002.X	60	30	103,9	Ø120
901630.002.X.X	81	40,5	140,3	Ø162
901632.002.X.X	113,5	56,8	196,6	Ø227
901634.002.X.X	137,5	68,8	238,2	Ø275

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair

	982304.002	D 198, H 5	49 g
	982314.002	L 198, B 198, H 5	98 g
	W06630	L 150, B 65, H 40	262 g
	982493.002	D 200, H 120	173 g
	982497.002	L 200, B 200, H 120	190 g
	982299.002	D 200, H 300	307 g
	982309.002	L 200, B 200, H 300	373 g





