Produktinformation 3902RAV/1x28/54 E
TOC: 45 767 04

Einbauleuchten mit Wallwasher-Optik RAV


Anwendungsbereiche Beleuchtung von Tafeln in Schulen, Beleuchtung von Regalen in Geschäftsräumen, Ausstellungsräumen und Lagern. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 625 mm.


Optisches System Wallwasher-Reflektor RAV, asymmetrisch strahlend, aus Aluminium, reflexionsverstärkend beschichtet, für die gleichmäßige Beleuchtung vertikaler Ebenen.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Raster-Einbauleuchte. Für 1
T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 625, sowie für gesägte Einbauöffnungen 171mm breit.
Spiegelreflektor aus Reinstaluminium, hochglänzend eloxiert. Mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß.
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

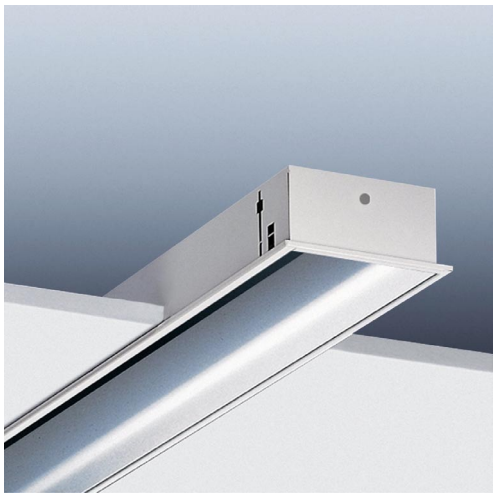

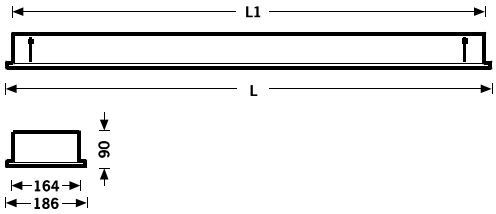




Datei TX4406
1 x T5 28 W

A30
UGR l = 22.0
UGR q = 23.9
Eta LB 0,84

c0-c180
c90-c270



Datei TX4407
1 x T5 54 W
···(54W)
A30
UGR l = 23.7
UGR q = 25.6
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**5,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**950 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,84**

L (mm): **1247**
L1 (mm): **1174**
Deckenausschnitt L (mm): **1180**
Deckenausschnitt B (mm): **171**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 758 00	03910/3LV/1450 Durchgangsverdrahtung
45 760 00	03910/5LV/1450 Durchgangsverdrahtung
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management