
Auszug aus dem Online-Katalog

UKH 25

Artikelnummer: 3009011

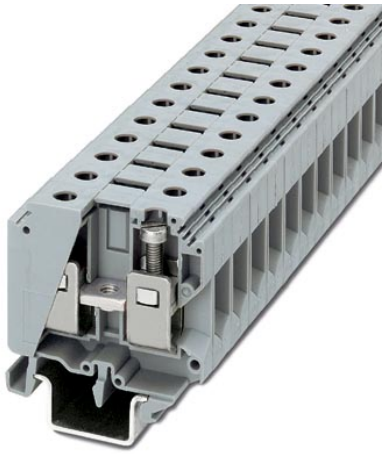

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3009011

Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 6 mm² - 25 mm², AWG 10 - 3, Breite: 15 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15, NS 32

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918091606
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01000

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 10.08.2005

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2

Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	15 mm
Länge	57,5 mm
Höhe NS 35/15	65 mm
Höhe NS 32	63 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Nennstrom I_N	108 A
Nennspannung U_N	1000 V
Offene Seitenwand	nein

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	6 mm²
Leiterquerschnitt starr max	25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	25 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	10
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	3
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	25 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	4 mm²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	2,5 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	10 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	17 mm
Lehrdorn	B8
Schraubengewinde	M5
Anzugsdrehmoment min	4 Nm
Anzugsdrehmoment max	4,5 Nm

Approbationen

Approbationen	BV, DNV, GL, GOST, KEMA, LR, RS, UL

UL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	85 A
AWG/kcmil	6-4

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Brücken		
0201333	FBI 2-15	Feste Brücke, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben
0201278	FBI 3-15	Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben
Markierung		
1050525	ZB10:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
Montage		
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-Profil 32 mm (NS 32)

1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten