

INSTRUCTION

Arelo
901704.002



RZB
LIGHTING


~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20, IP 44 IK05





2 x 1,5 mm²



2,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -30 °C ... + 40 °C



[mm]



[mm]



LED



1 x 20,9 W

D 225, H 4

DA 200, HE 140,
HEL 98, S 1-25



2700



23



A++



A++



554 g

CCT [K]

4000

CRI

80

RG

RG 1



43,2 A / 2 μs



B10
[St.]

13



B16
[St.]

21




C10
[St.]

21



C16
[St.]

35



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201



<100%



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE




100%



EN 12464




H₂O







1




2




3a

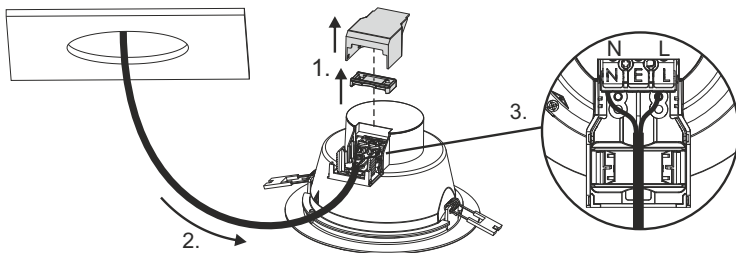



3b

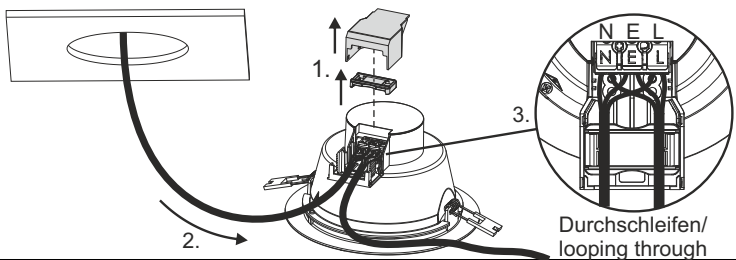

4


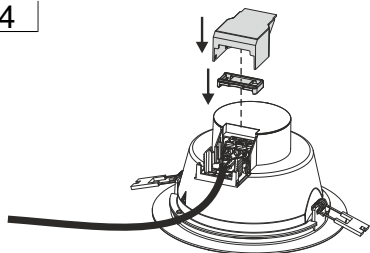


5






6

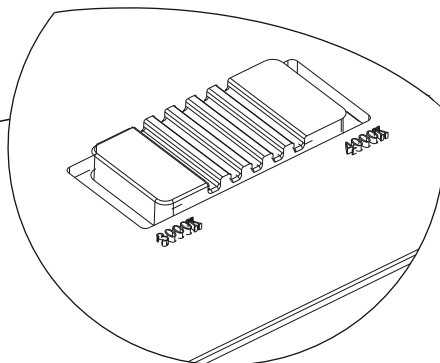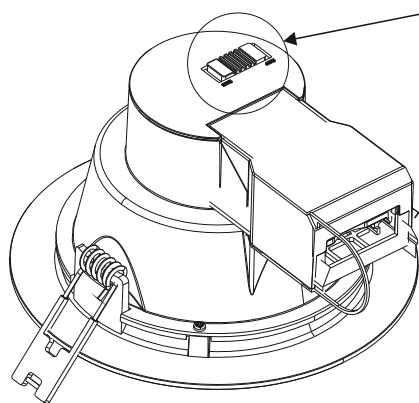



Schalter für 3000K oder 4000K
Switch for 3000K or 4000K

7



8






HE

LE = BE

	D	H	DA	LE	BE	HE
901699.002	130	2	105	265	265	100
901700.002	172	2	150	350	350	140
901701.002	225	4	200	400	400	140
901702.002	130	2	105	265	265	100
901703.002	172	2	150	350	350	140
901704.002	225	4	200	400	400	140



Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,1 m betragen! /
 The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,1 m!



Nicht zur Abdeckung mit
 Wärmedämm-Material
 geeignete Leuchten. /
 Not to be covered with
 thermal insulation material.



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
 If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf





ToLEDo / Arelo	CCT	Φ_{lm}
901699.002	3000K / 4000K	700lm / 750lm
901700.002	3000K / 4000K	1650lm / 1800lm
901701.002	3000K / 4000K	2500lm / 2700lm
901702.002	3000K / 4000K	700lm / 750lm
901703.002	3000K / 4000K	1650lm / 1800lm
901704.002	3000K / 4000K	2500lm / 2700lm

IP20




IP44

oberhalb der Decke IP20
above ceiling IP20

unterhalb der Decke IP44
below the ceiling IP44





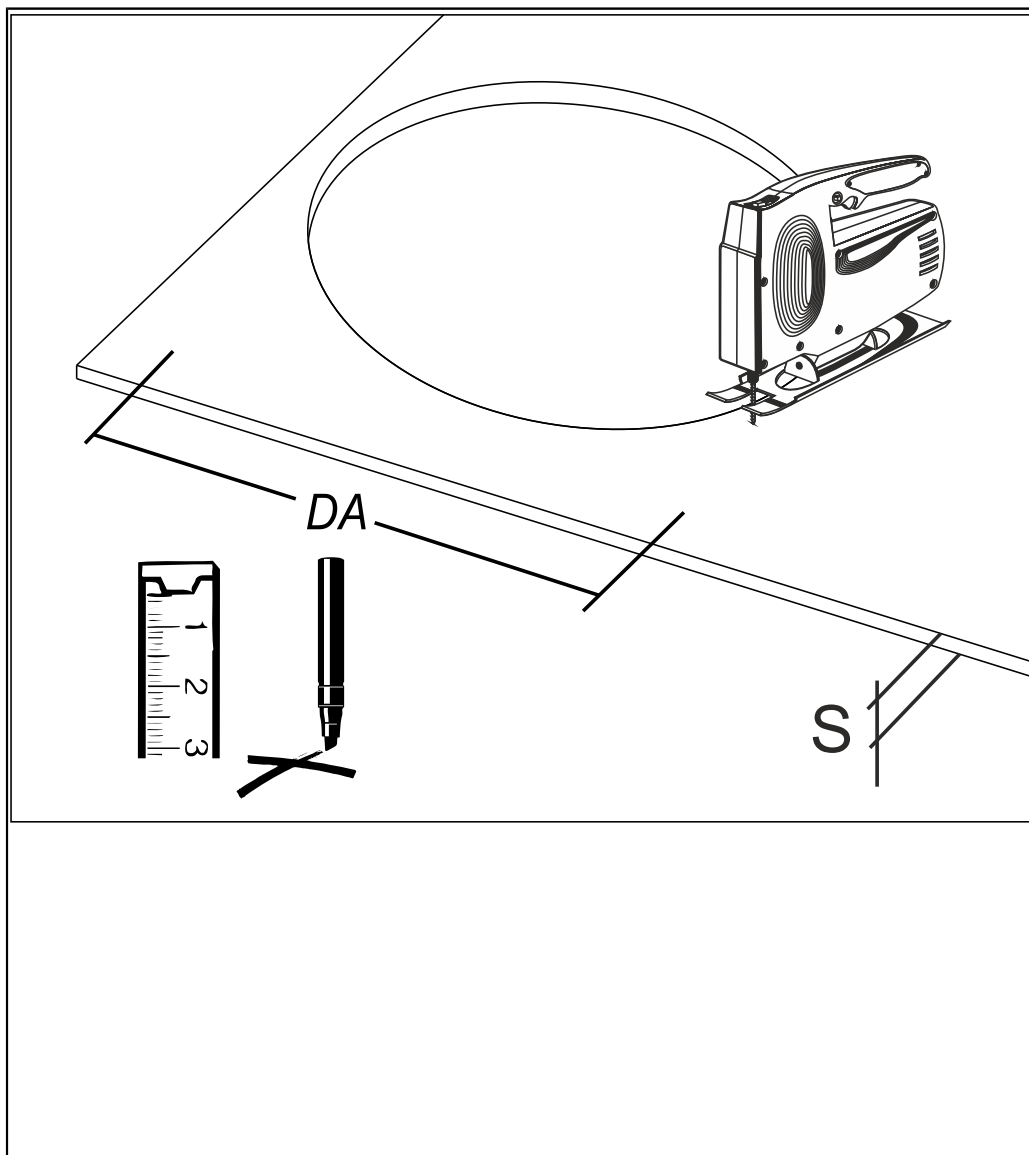

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de