Produktinformation 5041RPX-L/35/49/80 EDD +ActiM
TOC: 58 473 07

Energieeffiziente Lichtbandanbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Direkt strahlend.

Anwendungsbereiche
Unterrichtsstätten, Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt strahlend. Energieeffizienter Parabolspiegelraster, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.


Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit. Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

Ausschreibungstext
Lichtband-Anbauleuchte. Mit Parabolspiegelraster, hochglänzend. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für hohe Wirkungsgrade. Reflexionsgrad mindestens 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L<1000cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb Leuchtenkörper Stahlblech, weiß, in zeitlos klarem Rechteckdesign. Kopfstücke für Einzelleuchte und Lichtbandenden sind gesondert anzubieten. Schutzart IP20. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



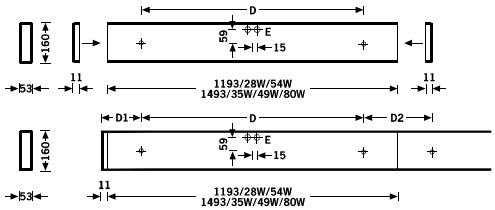




Datei TX3849
1 x T5 35 W


A50
UGR l = 18.6
UGR q = 17.5
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270



Datei TX3850
1 x T5 49 W
···(49W)
A50
UGR l = 19.4
UGR q = 18.3
Eta LB 0,89

c0-c180
c90-c270



Datei TX3851
1 x T5 80 W
···(80W)
A50
UGR l = 20.4
UGR q = 19.2
Eta LB 0,82

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,8 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,91**

L x B x H (mm): **1493x160x53**
D (mm): **1200**
D1 (mm): **158**
D2 (mm): **293**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 501 00	05000A19 Ausgleichsgewicht
21 513 00	05000DD Deckendistanzscheibe
21 517 00	05000ESBN Einspeisungszubehör
21 525 00	05000ZR Zuleitungsrohr
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
21 538 00	05041K Kopfstück
21 539 00	05041KA Adapterkopfstück
21 543 00	05051S Seilaufhängung
21 544 00	05051S/2m Seilaufhängung
21 725 00	05900A Deckenanschlussdose
21 726 00	05900AN Deckenanschlussdose
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 451 00	3700/3LV/58 Durchgangsverdrahtung
11 453 00	3700/5LV/58 Durchgangsverdrahtung
22 315 00	A03D Knotenpunkt f Deckenmontage
29 284 00	A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/01 GMDM Global Material Data Management