
E11507

ifm electronic
Kabelstecker
M12-Steckverbindung

silikonfrei
Halogenfrei
konfektionierbar
Kontakte vergoldet

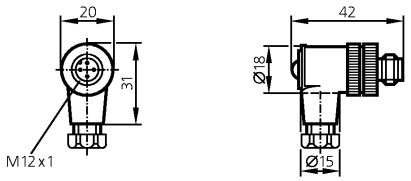

Elektrische Ausführung		DC
Betriebsspannung	[V]	125 AC/DC
Strombelastbarkeit	[A]	4 (40 °C)
Ausführung		abgewinkelt
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...100
Schutzart		IP 68
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing; vernickelt
Anschluss		konfektionierbar; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm); Schraubklemmen

Anschlussbelegung

