
Einlegeleuchte DOTOO.fit
DFE 4000/830


114403000-00808121

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



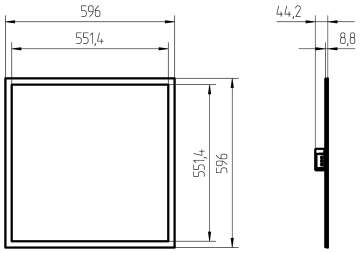

CE

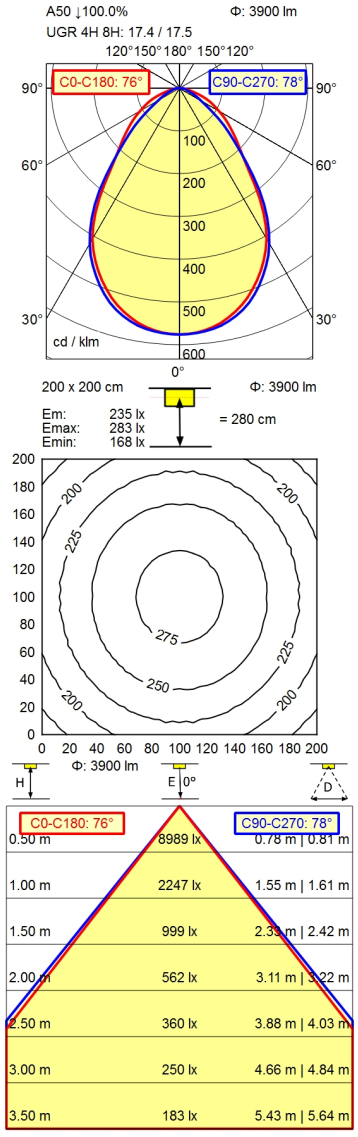

Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 30 W
Standby	ca. 0,5 W
Leistungsfaktor	ca. 0,900
Lichtstrom	ca. 3.900 lm
Leuchtenlichtausbeute [1]	ca. 130 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	76° / 78°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2.600 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [2]	≤ 19
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Technik	Schaltbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; Weiß
Gewicht	ca. 2,9 kg
Netzanschlussleitung	ca. 0,5 m; Verbindungsklemme
Bauform	Einbauversion
Einbaumaße	ca. 600 mm; 600 mm
Lebensdauer LED	L80B50 75.000h
Besonderheiten	Flickerfrei; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Systemmaß 600 x 600 mm; Zugentlastung mit der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung

1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
2) gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 31/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG