


Serie 814

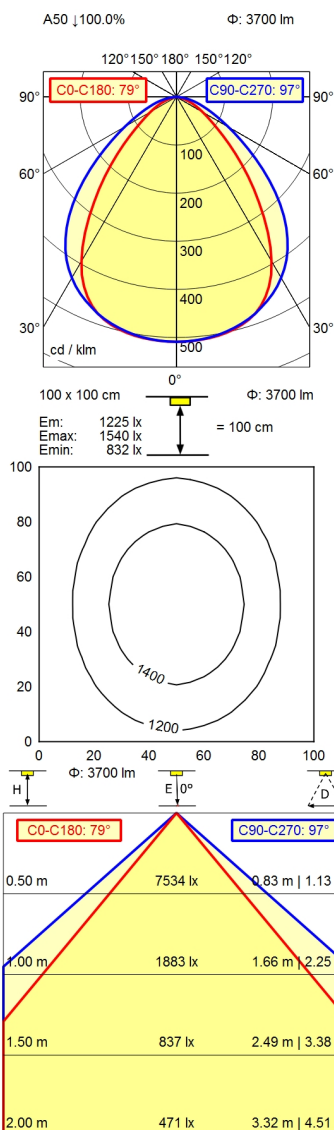

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

120 - 277 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 44 W

ca. 3.700 lm

ca. 84 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.200 K

Ra ≥ 80

Direkt; Symmetrisch

80°/100°

< 4 SDCM

optische Folie

≤ 27.000 cd/m²

≤ 25

IP 67

I

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxier; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; Klar (farblos)

ca. 3,7 kg

Verbindungsstecker; Serie 814

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=1070 mm

1.070 mm; 70 mm; 58,5 mm

-10 °C

40 °C

Power-Bestückung

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021