



Serie 814

A50 | 100.0%  $\Phi$ : 2500 lm




100 x 100 cm  $\Phi$ : 2500 lm

Em: 756 lx  
Emax: 927 lx  
Emin: 537 lx



$\Phi$ : 2500 lm E: 0°

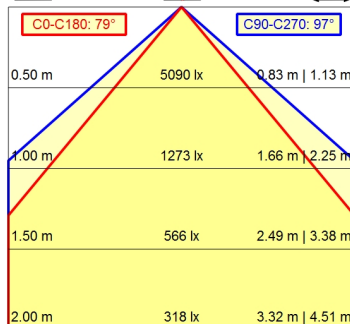

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

## Bestückung

## Betriebsgerät

## Anschlusswerte

## Leistungsaufnahme

## Lichtstrom

## Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

## Lichtart/-farbe

## Farbtemperatur

## Farbwiedergabe

## Lichtverteilung

## Ausstrahlungswinkel

## Farbtoleranz

## Max. Leuchtdichte (L65)

## UGR-Klasse (4H 8H)

## Schutzart

## Schutzklasse

## Technik

## Schalter

## Gehäuse

## Leuchtmittelabdeckung

## Gewicht

## Netzanschluss

## Bauform

## Befestigung

## Gesamtlänge

## minimale Umgebungstemperatur

## maximale Umgebungstemperatur

## Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

100 V; 120 V; 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 29 W

ca. 2.500 lm

ca. 86 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra  $\geq$  80

Direkt; Symmetrisch

80°/100°

< 4 SDCM

$\leq$  13.000 cd/m<sup>2</sup>

$\leq$  25

IP 67

I

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos

eloxiert)

Borosilicat; Klar (farblos)

ca. 5,1 kg

Verbindungsstecker; Serie 814

Anbauversion

L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=1490 mm

-10 °C

55 °C

Eco-Bestückung