

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Dauerleuchte

LED Perm. beacon

894 #X0 68

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} 115 - 230VAC
operating voltage
Stromaufnahme: siehe Liste
current consumption see list
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %
Lebensdauer: 50.000h (Akustik min. 5.000h)
life duration

Bestell-Nr.:

order no.:

	Farbe	Stromaufnahme	Gewicht
894 #10 68	RD	ca. 30 mA	350 g
894 #20 68	GN	ca. 30 mA	350 g
894 #30 68	YE	ca. 30 mA	350 g
894 #60 68	RD/GN	ca. 60 mA	380 g
894 #80 68	RD/YE/GN	ca. 90 mA	400 g

0 = farbige Scheiben 1 = klare Scheiben

0 = colored disc 1 = clear disc

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: PC/ABS blend,
material housing PC/ABS, blend ,
Einbaulage: Summer nach unten
installation position buzzer downwards
Kabelabgang: Durchgangsloch, Kabel-
cable outlet durchmesser max. 11mm
clearance hole, cable
diameter max. 11mm
Zugentlastung: integriert
stain relief integrated
Gewicht ca.: siehe Liste
weight approx. see list
Temperatur: -30° ... +50°C
temperature
Schutzart: IP65/69K in montiertem
protection rating Zustand
IP65/69K when mounted
Befestigung: Wandmontage
fixing wall mounting
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz
connection max. 1,5 mm²
terminal screw with wire protection
max. 1,5mm²

Vorschriften:

regulations



Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt /
UL-Listung in Vorbereitung
conforms to current
EU regulations / UI in progress

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Angelegt created	Bearbeitet edited	Geprüft checked	Freigegeben approved	Datenblatt-Nr. data sheet no. 312.894.002-03
Name name	JBE	JBE	TS	Hö	
Datum date	26.09.08	05.09.13	06.09.13	06.09.13	Seite 1 - 2 page 1 - 2

Bohrungsabstand
einstufig : 309,3 mm
zweistufig: 395,1 mm
dreistufig: 480,9 mm

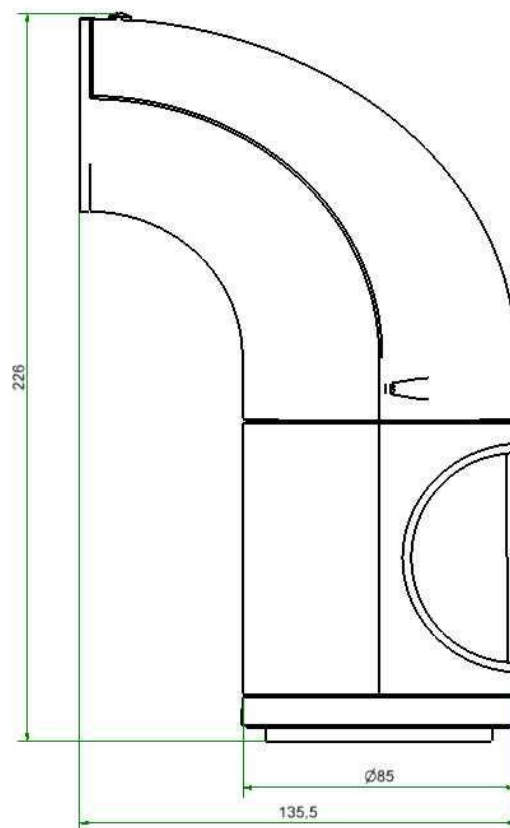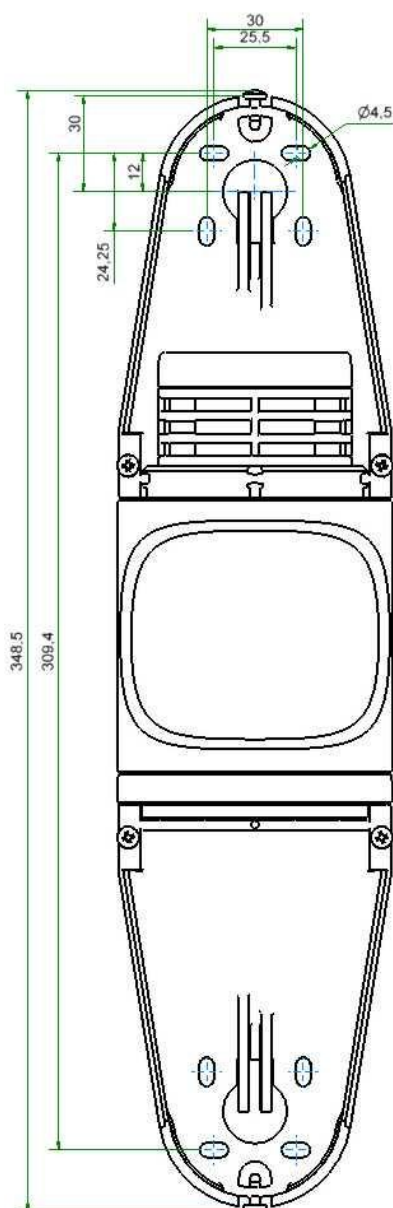

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312.894.002-03

Seite 2 – 2 page 2 - 2