Produktinformation Altigo D 600-SM/LEDww ET
TOC: 60 237 40

Dekorative LED-Deckenanbauleuchte. Symmetrisch mittel-breit strahlend. Leuchtenlichtstrom 550 lm. Anschlussleistung 7 W. Lichtfarbe warmweiß (ww).



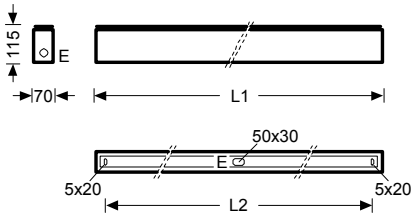

Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**5,455 kg**
Schutzart	**IP67**
Schutzklasse	**I**
η_{LB}	**1,00**

Anwendungsbereiche
Als dekorative Deckenleuchte im Außenbereich.

LED-System
LED Einheit komplett montiert. Leuchtenlichtstrom 550 lm. Anschlussleistung 7 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K.

Optisches System
Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Symmetrisch mittel-breit strahlend.

Leuchtengehäuse
Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Inklusive Sicherungskit. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Nettogewicht ca. 5,5 kg. Befestigung zur direkten Deckenmontage.

Elektrische Ausführung
Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Dekorative LED-Deckenanbauleuchte. LED Einheit komplett montiert. Leuchtenlichtstrom 550 lm. Anschlussleistung 7 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K. Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Symmetrisch mittel-breit strahlend. Leuchtengehäuse: Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703. Mit Metalleffekt. Hochwetterfest, pulverbeschichtet. Werkzeuglose Arretierung der Leuchte im Einbaugehäuse mittels Edelstahlklammern. Inklusive Sicherungskit. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Geeignet für den Anschluß an 230V DC Notstromsystemen. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Mit elektronischem Transformator.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management