
D

Technische Daten			
Schutzart	EN 60529	IP 00	
	NEMA 250	Berührschutz nach Typ 1	
Isolationsfestigkeit	EN 61800-5-1	Überspannungskategorie III Reduzierung ab 2000 m: Überspannungskategorie II	
Temperatur			
Lagerung		-25 ... +60 °C	
Transport		-25 ... +70 °C	
Betrieb		-10 ... +55 °C Stromreduzierung von +45 ... +55 °C: 2.5 %/°C	
Verschmutzung	EN 61800-5-1	Verschmutzungsgrad 2	
Rüttelfestigkeit	EN50178; IEC61800-5-1; Germanischer Loyd, allgemeine Bedingungen	Beschleunigungsfest bis 1 g	
Montageort, Einbaulage	Im Schaltschrank stehend mit Montagewinkel unten (bei geringer Masse auch hängend möglich) 📖 12		
Bemessungsdaten, Konformität/Approb.	Siehe Typenschild		

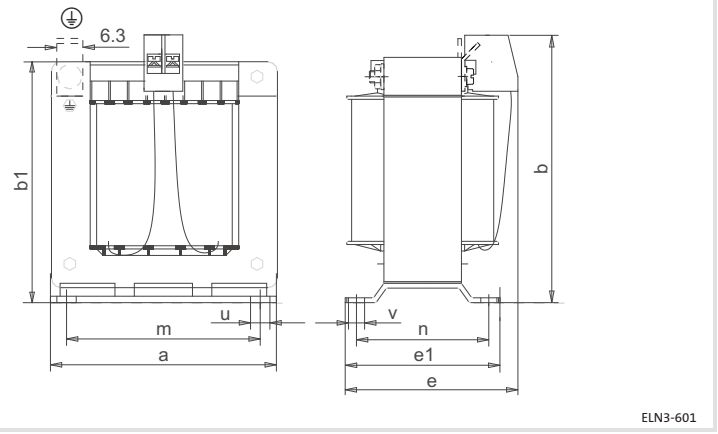

ELN3-601

	a	b	b1	e	e1	m	n	u	v	[kg]
	[mm]									
ELN1-0900H005	66	75	61	82	67	50	53	4.8	9	1.1
ELN1-0500H009										
ELN1-0250H018	96	96	87	90	77	84	61	5.3	9	2.1