


LED-Anzeige Kennleuchte mit Tonsignal K50LGRA2YPQ


TURCK

Industrielle
Automation



- Rundum LED-Anzeige
- Gepulster Signalton: 75dB
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30X1.5
- Schutzart IP50
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3)
- Stecker M12X1, 5-polig
- Betriebsspannung 18...30 VDC

Anschlussbild

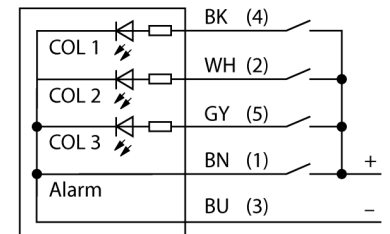

Funktionsprinzip

Die LED-Anzeige eignet sich für den industriellen Einsatz durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP50. Je nach Anschluss leuchtet eine der drei möglichen Farben über die Dauer eines PNP Eingangssignals.

Typenbezeichnung	K50LGRA2YPQ
Ident-Nr.	3078516
Bauform	zylindrisch/Gewinde
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, Fünfdraht
Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur	-20...50°C
Betriebsspannung	18... 30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 40 mA
Ansprechzeit	< 10 ms
Lichtart	grün / rot / gelb

LED-Anzeige
Kennleuchte mit Tonsignal
K50LGRA2YPQ

TURCK

Industrielle
Automation

Zubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
SMB30A	3032723	Montagewinkel, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde	
SMB30SC	3052521	Montagewinkel, PBT-schwarz, für 30-mm-Gewinde; mit 4 Schrauben M5 x 0,8	

Anschlusszubehör

Typ	Ident-Nr.		Maßbild
RKC4.4T-2/TEL	6625013	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, cULus zugelassen, RoHS-konform, Schutzart IP67	
WKC4.4T-2/TEL	6625025	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2m, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, cULus zugelassen, RoHS-konform, Schutzart IP67	