

XVSV7BBP

Einstellbare elektronische
Alarmer, DIN72, Sprachmodul, schwarz, PNP, 12-
24 V DC



Hauptkennndaten

Produktserie	Harmony XVS
Produkt oder Komponententyp	Einstellbarer elektronischer Alarm
Typ der Anzeigeeinheit	Akustikelement
Kurzbezeichnung des Geräts	XVSV

Zusatzdaten

Farbe	Dunkelgrau
Eingangstyp	Bit : Eingang, 6 Kanäle Binär : Eingang, 63 Kanäle
Bauweise	Montiert
Material	PC (Polykarbonat) (Gehäuse) PC (Polykarbonat) (Rückseitige Abdeckung) TPE (thermoplastisches Elastomer) (Frontblende) NBR (nitrile butadiene rubber)
Produktgewicht	0.142 kg
Beschriftung	CE
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht EN/IEC 61140
Montagehalterung	72-mm-DIN-Schiene
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12...24 V DC
Betriebsbemessungsspannung Ue	10...30 V DC
Einschaltstrom	< 30 A
Zugehörige Absicherung	1 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	1 kV
Leistungsaufnahme in VA	1.8 W
Leistungsaufnahme	75 mAbci 24 V DC
Klemmverbindungskapazität	<= 1 x 1.5 mm²
Geräteanwendung	U-Bahn Drucken Verpackung
Montagedurchmesser	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	24.9 mm

Umgebung


Digitaler Ausgang	PNP
Signaltyp	Einstellbare Töne
Schutzbehandlung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20-60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-55 °C
Relative Feuchtigkeit	35-85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit	7 gn
Schutzart (IP)	IP65 (Schalttafel) entspricht EN/IEC 60529

	IP20 (Wand)
Geräuschpegel	0...89 dB (stop or suppress) bei 1 m

Nachhaltigkeit


Grad der Umweltverträglichkeit	Kein Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1346 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Dimensions

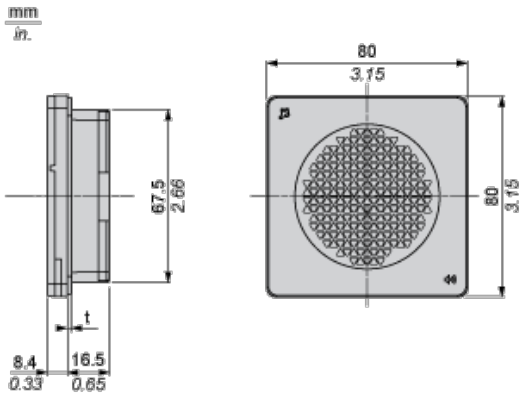

(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)


Panel Cut Dimensions

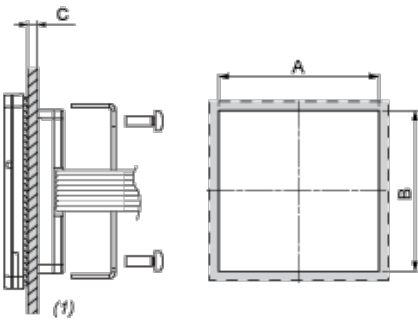

(1) Installation panel


A	B	C
68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)

Wall Mount Dimensions

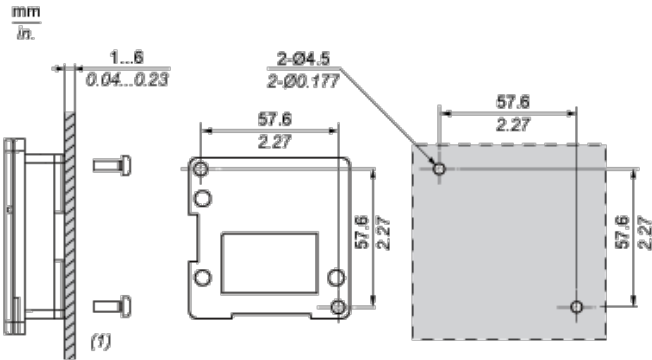

(1) Installation panel

Wiring Diagram

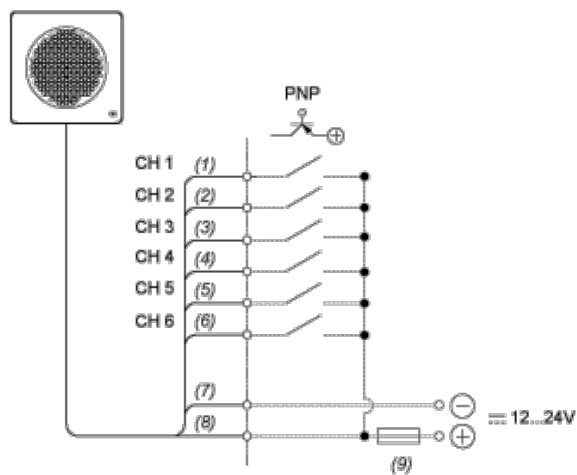

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) Black
- (8) Red
- (9) Fuse (Rated current:1 A)