

Übersicht Produktdaten:
5LQ11273A

Rasterl,3x18W,T26,EVG,dir,Eb,El





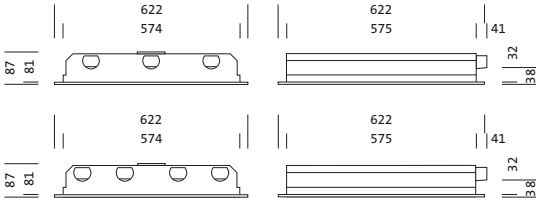

Produktbeschreibung


Siteco® Rasterleuchte, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Spiegelraster, aus Aluminium, hochglänzend, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 3 x T26 18W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Höhe: 87mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

Bestückung:	3x T26 18W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,1
Bestell-Nr.:	5LQ11273A
EAN:	4039806001153

Lichttechnik

5LQ11273A
3 x T26 18W/840 ϕ 3900 lm



ηLB 60,1%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	9	13
L70	24	16
L65	63	21
UGR	11,2	12,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,1	1,2	2,1	2,4	5,3	5,9
30 m²	1,6	1,8	3,2	3,5	7,9	8,8
40 m²	2,1	2,3	4,2	4,5	10	11
50 m²	2,6	2,7	5,1	5,5	13	14
75 m²	3,7	4,0	7,4	8,0	19	20
100 m²	5,0	5,2	10,0	10	25	26
500 m²	24	24	48	49	120	122

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LQ11273A

Rasterl,3x18W,T26,EVG,dir,Eb,El



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte
- Bestell-Nr.: 5LQ11273A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Spiegelraster aus Aluminium, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 13
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 13

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 3x T26 18W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 220..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 622mm
- Breite: 622mm
- Höhe: 87mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 4,1kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LQ11273A **Rasterl,3x18W,T26,EVG,dir,Eb,El**

