
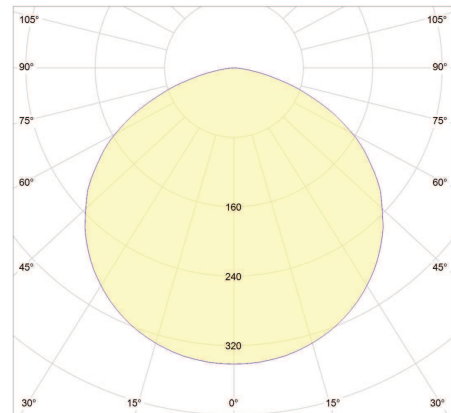



Datenblatt zum Artikel

LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWRevo-ball 110W 5000K gefrostete Abdeckung ballwurfsicher dimmbar DALI

ArtNr.: 3642-050120FB



- + Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- + Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- + Blendbegrenzung UGR typisch <25
- + 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- + Aluminiumkernplatine für perfektes Wärmemanagement
- + Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- + DALI dimmbar
- + Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- + Geeignet für Zentralbatterie
- + Ballwurfsicher durch satiniertes 4 mm Polycarbonat

Abstrahlwinkel: 120°

Ballwurfsicher: Ja

Brandschutz "D": Ja

Dimmbar: DALI

Eingangsspannung: 220-240 V AC

Eingangsspannungsbereich: 100-276 V AC / 142-431 V DC

Ersetzt Leuchtmittel bis zu: 400 W (HQL)

Farbe der Abdeckung: gefrostet

Farbtemperatur in Kelvin: 5000

Farbwiedergabeindex: Ra > 85

Food-Ready: Ja

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 7 Jahre

Gewicht: 5,1 kg

Kabellänge: 0,4 m

Lebensdauer: > 80.000 h bei 60°C

Lichtfarbe: tageslichtweiß

Material der Abdeckung: Polycarbonat

Material des Gehäuses: Aluminium

Netzteil: Meanwell®

Schaltzyklen: > 160.000

Schutzart: IP67


Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -40°C bis +60°C

Datenblatt zum Artikel

LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo-ball 110W 5000K gefrostete Abdeckung ballwurfsicher dimmbar DALI

ArtNr.: 3642-050120FB



Abmessungen Höhe in mm: 130
Durchmesser in mm: 370
Leistungsaufnahme in W: 110
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 16800
Verbrauch kWh/1000 h: 110
Gewicht: 5.10 kg