
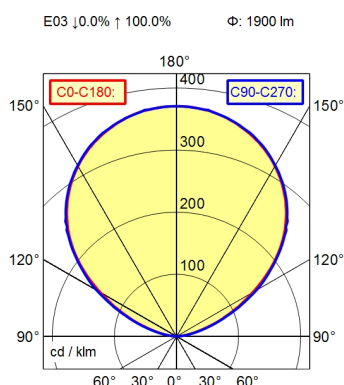


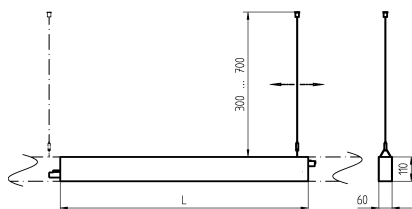

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

#### Lichtart/-farbe

#### Farbtemperatur

#### Farbwiedergabe

#### Lichtverteilung

#### Farbtoleranz

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Gehäuse

#### Befestigung

#### Gesamtlänge

#### Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 14 W

ca. 1.900 lm

ca. 135 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Indirekt

< 3 SDCM

IP 40

I

Aluminiumprofil; Lackiert; Weiß

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

L=1122mm

Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.