

siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5LS36111E

SiPLAST®98,1x58W,T26,VVG,PMMA,dir,AH,Anb








Produktbeschreibung

SiPLAST® 98, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: VVG, induktiv, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.570 mm, Breite: 86 mm, Höhe: 95mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 54


Bestückung:	1x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	3,4
Bestell-Nr.:	5LS36111E
EAN:	4039806607881

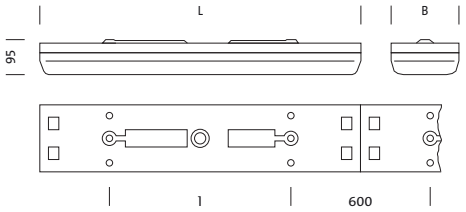

	L	l	B
1xT26 36W	1270	670	86
1xT26 58W	1570	970	86
2xT26 36W	1270	670	180
2xT26 58W	1570	970	180

Details Produktdaten:
5LS36111E

SiPLAST®98,1x58W,T26,VVG,PMMA,dir,AH,Anb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: SiPLAST® 98
- Bestell-Nr.: 5LS36111E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung, ohne Leuchtmittel, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: VVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit innen liegenden Abdeckwannen-Verschlüssen
- Abdeckwannen-Verschluss: Stahl, verzinkt, Abdeckwannen-Verschluss innenliegend
- Anzahl: 8 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene, an der Kette
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: erforderliches Montagezubehör muss separat bestellt werden

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 50Hz


Abmessung | Gewicht
- Länge: 1570mm
- Breite: 86mm
- Höhe: 95mm
- Gewicht: 3,4kg

Approbation
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen: CE

Maße:

5LS36111E

SiPLAST®98,1x58W,T26,VVG,PMMA,dir,AH,Anb

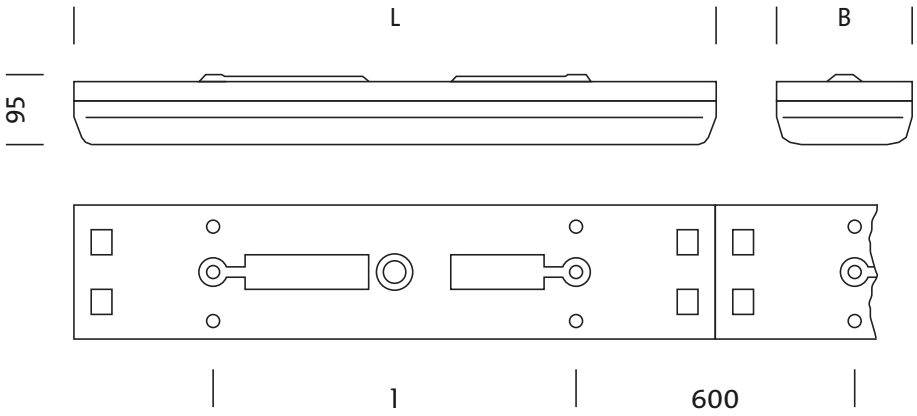

	L	l	B
1xT26 36W	1270	670	86
1xT26 58W	1570	970	86
2xT26 36W	1270	670	180
2xT26 58W	1570	970	180