
Produktinformation Aragon 249 T E
TOC: 38 750 04


Feuchtraum-Anbauleuchten (T5) aus Polycarbonat mit transparentem Körper





Datei TX001152

Farbe	**transparent (···I1)**
Gewicht	**4,0 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**6 J**
DIN 5040	**B31**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,84**

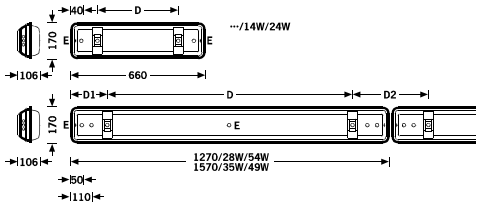

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Der transparente Leuchtenkörper ermöglicht einen gestalterisch interessanten Indirektanteil. Interessante Farbeffekte lassen sich durch AragonLeuchten in transparenter Ausführung in Verbindung mit farbigen Leuchtmitteln erzielen. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität.

Optisches System
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

Leuchtenkörper
Polycarbonat, recyclebar, schwerentflammbar, transparent, für zusätzlichen indirekten Lichtstromanteil. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung. Würgenippel lose beiliegend, Innenverdrahtung bitte gesondert bestellen.

Montage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammern. Mit Drahtbügel aus Edelstahl für Stahlbandaufhängung oder für bauseitige Kettenaufhängung.

Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit Abdeckwanne aus Polycarbonat, klar. Innenliegende Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten. Integrierte Wannenverschlusstechnik ohne Einzelkomponenten. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 49 W. Leuchtenkörper Polycarbonat, transparent. Für zusätzlichen indirekten Lichtstromanteil. Schwerentflammbar, recyclebar. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und weiterleitung. Schutzart IP66. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

D (mm): **1100**
D1 (mm): **235**
D2 (mm): **475**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
16 495 00	Aragon LV 5x1500
15 537 00	Aragon SB
28 804 00	Wanne Aragon 258 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management