Auszug aus dem Online-Katalog

DC-B 6-HD-M25-M

Artikelnummer: 1602054



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1602054

DUPLICON, Aluminium-Stapelgehäuse für DUPLICON-Kontakteinsätze, Bauform B6, Schutzart IP67, mit zwei Verriegelungsbügeln, Dichtung und einem M25-Kabelverschraubungsgewinde (ohne Kabelverschraubung)

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 05.07.2004

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356027755
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85389099
Produktschlüssel	02070
Katalogseitenangabe	Seite 407 (PC-2009)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bauform	DC-B6
Höhe	37 mm
Farbe	perlgrau

Verriegelungsart	mit Verriegelungsbügel
Kabelabgang	seitlich
Art der Verschraubung	mit M25-Gewinde
Pg-Verschraubung	ohne
Schutzart	IP65/IP66/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	EMV-leitfähig
Material Dichtung	NBR
Material Verriegelung	nicht rostender Stahl
Material Griffkörper Verriegelung	PA

Approbationen


Approbationen	VDE-PZI

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1602326	DC-B 6-A-HD-G	DUPLICON, Profildichtung für Stapelgehäuse, bestehend aus leitfähigem EPDM
1690574	HC-M-KV-M25(11-16)	Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 7 mm, Kabeldurchmesser : 11 - 16 mm, SW 27, Verschraubung: M25
1646007	HC-M-KV-M25(14-21)	Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 7 mm, Kabeldurchmesser : 14 - 21 mm, SW 34, Verschraubung: M25
Markierung		
0816854	EML (26,5X12)R SR	Etiketten für Thermotransferdrucker, Schriftfeldgröße: 26,5 mm x 12 mm, 1 Rolle = 2.500 Etiketten

Zeichnungen

Maßzeichnung

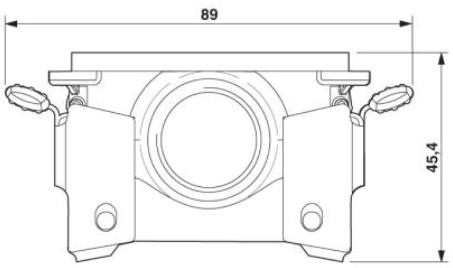

Maßbild

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten