


Übersicht Produktdaten:
5LJ93371H

Hexal®a,1x28/54W,T16,EVG,dir/ind,AH





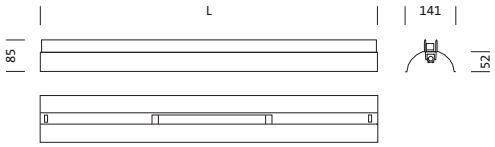

Produktbeschreibung


Hexal®-a, Lichtband, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, für 1 x T16 28/54W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 240V, AC/DC, 50/60Hz, Leuchtenmodul, aus Aluminium, Wölbstruktur, perforiert, 1längig, Länge: 1.197 mm, Breite: 141 mm, Höhe: 85mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

Bestückung:	1x T16 28/54W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	0,7
Bestell-Nr.:	5LJ93371H
EAN:	4039806852793

Lichttechnik

5LJ93371H
1 x T16 54W/840 ϕ 4650 lm



ηLB 92,7% ϕ↓ 96% ϕ↑ 4%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	1073	4787
L70	1923	6140
L65	3951	6675
UGR	19,4	22,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten

Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	3,0	5,0	3,0	5,0	3,0	5,0
20 m²	0,8	1,4	1,6	2,8	4,0	6,9
30 m²	1,2	1,8	2,3	3,6	5,8	9,0
40 m²	1,5	2,2	2,9	4,3	7,3	11
50 m²	1,7	2,5	3,5	5,0	8,7	13
75 m²	2,5	3,3	5,0	6,7	12	17
100 m²	3,2	4,2	6,4	8,3	16	21
500 m²	14	16	29	32	72	80

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LJ93371H

Hexal®a,1x28/54W,T16,EVG,dir/ind,AH



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Lichtband
- Familie: Hexal®-a
- Bestell-Nr.: 5LJ93371H

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 25
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 28/54W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt

Material | Farbe
- Leuchtenmodul: Aluminium, perforiert, Wölbstruktur, 1längig

Montage
- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 240V, AC/DC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1197mm
- Breite: 141mm
- Höhe: 85mm
- Gewicht: 0,7kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LJ93371H **Hexal®a,1x28/54W,T16,EVG,dir/ind,AH**

