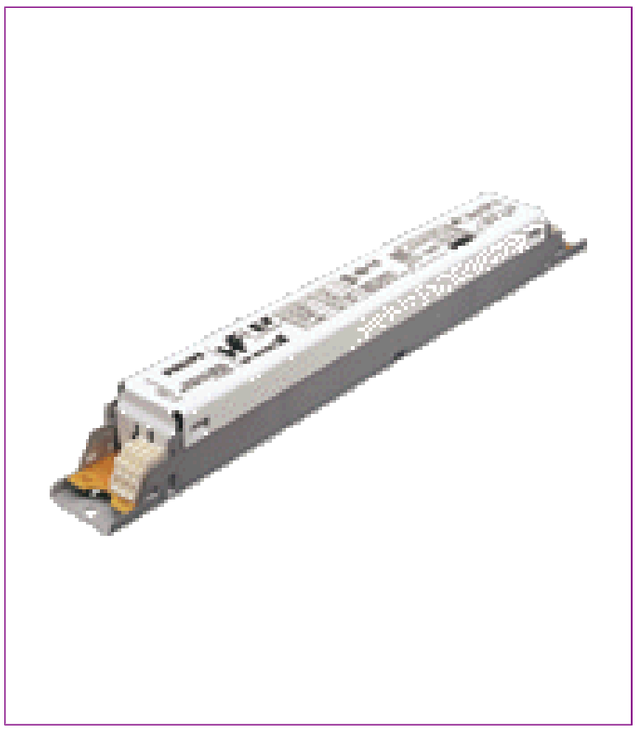


HF-Basic 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produkt-Beschreibung
Schlanke und leichte elektronische HF-Vorschaltgeräte für TL-D- und PL-L-Leuchtstofflampen für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit, basierend auf EII-Technologie

Merkmale und Vorteile:

- Flackerfreier Sofortstart, ideal für Bereiche mit geringer Schalthäufigkeit (max. 3 Schaltvorgänge am Tag)
- 50 % längere Lampenlebensdauer als bei konventionellen Vorschaltgeräten (max. 3 Schaltvorgänge am Tag)
- Energieeinsparungen bis zu 25 % bei gleichem Lichtstrom im Vergleich zum Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten
- Intelligente Leistung:
- konstante Lampenleistung unabhängig von Netzspannungsschwankungen
- Die Einheit ist gegen Netzüberspannung und Falschverdrahtung geschützt
- Bei einem Lampenausfall wird innerhalb von 5 s eine automatische Stoppschaltung aktiviert (Sicherheitsabschaltung). Nach Einsatz einer neuen Lampe startet das Vorschaltgerät automatisch
- Anschlüsse sind für automatische Verdrahtungsmaschinen geeignet

Anwendungen:


- Kaufhäuser, Geschäfte, Supermärkte mit langen Betriebszeiten der Lampen
- Industriegelände mit langen Betriebszeiten der Lampen
- Flughäfen, Bahnhöfe
- Büros mit geringer Schalthäufigkeit
- Korridore mit geringer Schalthäufigkeit
- Außenbeleuchtung, in der Regel in Anlagen der Schutzklasse I
- Geeignet für Installationen mit Notbeleuchtung gemäß VDE 0108 mit einer Wiederzündzeit von < 0,5 s

Produktdaten	
Bestellnummer	931566 30
Produktcode	871150093156630
loccod	
Produktname	HF-Basic 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Bestellbezeichnung	HF-B 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Verpackungsart	Unpacked
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12


Produktdaten	
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Barcode auf Verpackung (EAN1)	
Barcode der Umverpackung (EAN2)	
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500931573
12 NC	9137 001 92766 | 9137 001 92795
ILCOS-Code	
Nettogewicht pro Stück	0.214 KG
Nachfolgeprodukt	
Rated Number of Lamps	1piece
Rated Ballast-Lamp Power	58
Rated Lamptype	TL-D
Application code	EII
Netzspannung	220-240V
Netzfrequenz	50/60Hz
Energy Efficiency Index	A2



HF-B

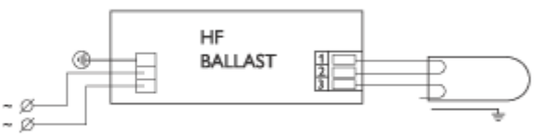

HF-B 1 PL-L/TL-D

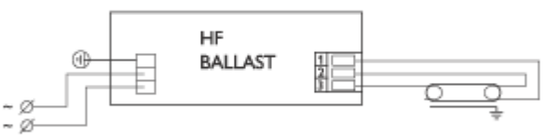


HF-B 1 PL-L/TL-D

EII TECHNOLOGY

PHILIPS

Green Flagship

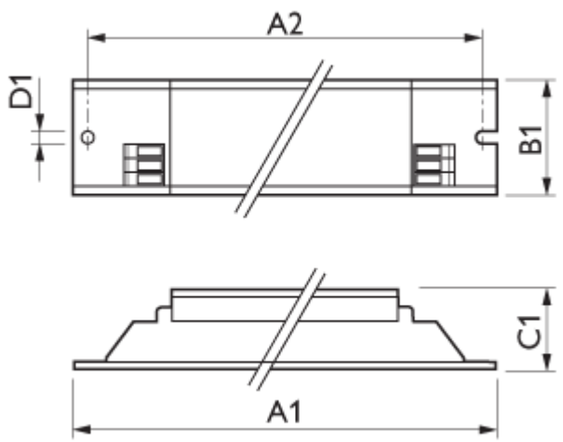

HF-B 1

	A1	A2	B1	C1	D1
Produk tname	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
HF-Basic 158 TL-D EII 220-2	280.0	265.0	30.0	28.0	4.2

	A1	A2	B1	C1	D1
Produktname	Nom	Nom	Nom	Nom	Nom
40V 50/60 Hz					