# Produktinformation Fidesca-SD 300 RPX 280 EDD
# TOC: 56 438 07

**Reinraum-Einbauleuchten mit hochglänzendem DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX**

**Leuchtentyp**
Reinraum-Einbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 Watt.

**Montagearten**
Einbauleuchte für die Deckenmontage. Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 300 x 1200 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Mit optionalem Einbaurahmen auch für die Montage in gesägter Einbauöffnung geeignet.


**Anwendungsbereiche**
Feuchträume und Reinräume mit erhöhten hygienischen Anforderungen, z.B. Operationsräume, Operationsnebenräume und Intensivstationen, Produktionsstätten für Nahrungsmittel, Fertigungsstätten der Mikrœlektronik.

**Optisches System**
Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1.


**Leuchtenkörper**
Leuchtenkörper aus sedzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65.


**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).






| | |
|---|---|
| Gewicht | **12,72 kg** |
| Schutzart | **IP65** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **960 °C** |
| Schlagfestigkeit | **6 J** |
| DIN 5040 | **A60** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,73** |

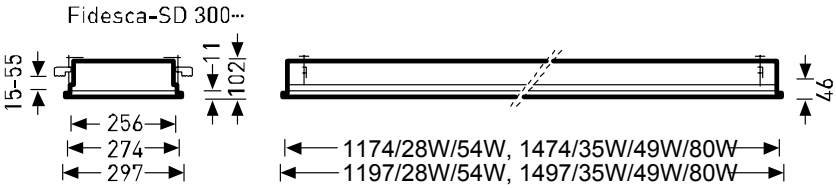

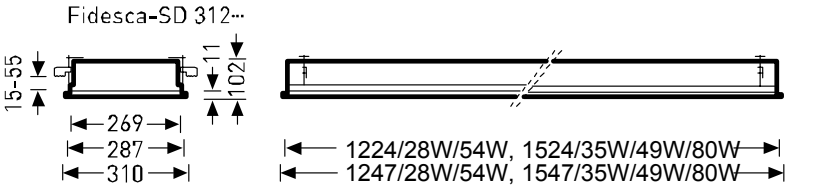
**Ausschreibungstext**
Reinraum-Einbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 Watt. Einbauleuchte für die Deckenmontage. Für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Für Achsmaß 300 x 1200 mm. Leuchtenbefestigung mittels vier integrierter Schwenkbügel. Mit fein segmentiertem Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, Oberfläche reflektionsverstärkend beschichtet. Leuchtenabdeckung aus hochwiderstandsfähigem Verbund-Sicherheitsglas, klar. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtenkörper aus sedzimirverzinktem Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß. Abdichtung des Deckenraumes durch umlaufende, geschäumte Polyurethandichtung. Innen liegende Schleifkontaktverschlüsse beziehen den Rahmen selbsttätig in die elektrische Schutzmaßnahme ein. Schutzart IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 57 881 00 | Fidesca-SD ZNL TC7 E |
| 29 305 00 | ZSG 40 Sauger |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management*